



## К45 ОФИБЛОК ЛАЙН

Внутренняя установка  
Врезается в поверхность

- При помощи рамок арт. KSF-.. офиблок устанавливается заподлицо с поверхностью мебели, оставляя при этом механизмы доступными к использованию

### Особенности

Четыре кабельных ввода расположены на дне офиблока и рассчитаны на ввод кабеля сечением до 10 мм<sup>2</sup>



### Простота установки

Офиблок надёжно фиксируется с внутренней стороны струбцинами



Цвета механизмов К45 можно подобрать под цвет поверхности

8 / 9 / 14



### Варианты использования




## Рамки ОФИБЛОК Лайн:

Цвет стальной



Артикул	Описание
KSF132/8	Рамка для установки ОФИБЛОКА на 2 механизма K45
KSF134/8	Рамка для установки ОФИБЛОКА на 4 механизма K45
KSF136/8	Рамка для установки ОФИБЛОКА на 6 механизмов K45

## ОФИБЛОКИ:

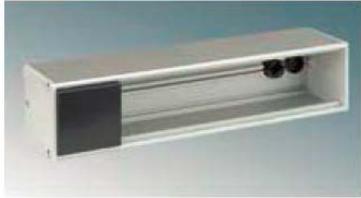

Цвет графит

Артикул	Описание
KFC132/14	ОФИБЛОК Компакт на 2 механизма K45 с нижним вводом кабелей
KFC134/14	ОФИБЛОК Компакт на 4 механизма K45 с нижним вводом кабелей
KFC136/14	ОФИБЛОК Компакт на 6 механизмов K45 с нижним вводом кабелей

Цвет белый ...-9




Цвет графит ...-14



Артикул	Описание
KFC102/9	ОФИБЛОК Компакт на 2 механизма K45 с боковым вводом кабелей
KFC104/9	ОФИБЛОК Компакт на 4 механизма K45 с боковым вводом кабелей
KFC106/9	ОФИБЛОК Компакт на 6 механизмов K45 с боковым вводом кабелей
KFC102/14	ОФИБЛОК Компакт на 2 механизма K45 с боковым вводом кабелей
KFC104/14	ОФИБЛОК Компакт на 4 механизма K45 с боковым вводом кабелей
KFC106/14	ОФИБЛОК Компакт на 6 механизмов K45 с боковым вводом кабелей


## КОМПЛЕКТ СТРУБЦИН (2 ШТ) ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМКИ К СТОЛЕШНИЦЕ



**KSF7**


Комплект струбцин для крепления офиблоков "Лайн" к столешнице (толщина от 10 до 50 мм)

**i** Последовательность фиксации офиблока

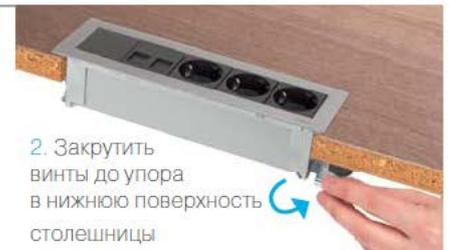


## К45 ОФИБЛОК «ЛАЙН»

Размеры отверстия для офиблока «Лайн»

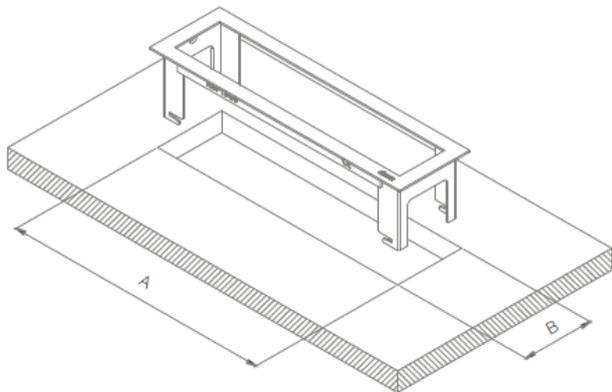

Рамка для установки офиблока «Лайн»

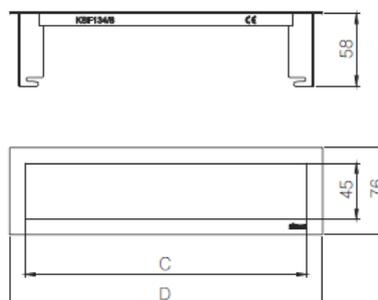

Артикул	Количество модулей К45	Ширина, мм		Ширина, мм	
		A	B	C	D
KSF132/8	2	150	64	135	166
KSF134/8	4	240	64	225	256
KSF136/8	6	330	64	315	346



Инсталляция в столешницу офиблоков «Компакт»



	Ширина $C_{max}$ , мм	Ширина $C_{min}$ , мм
Монтаж с прямым торцевым вводом	24	10
Монтаж с вводом для коннекторов СБСП	20	



При инсталляции офиблока «Лайн» с кабельными вводами на дне,  $C_{max} = 24$  мм

Размеры Офиблоков «Компакт» с нижним вводом кабелей:

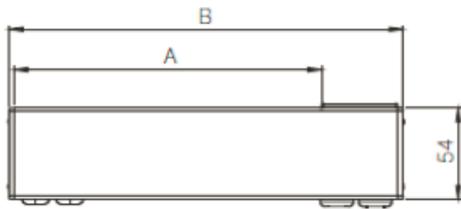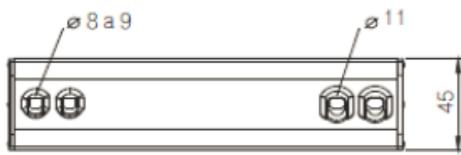

Артикул	Количество модулей К45	Ширина, мм	
		А	В
KFC132/14	2	90	135
KFC134/14	4	180	225
KFC136/14	6	270	315

Размеры Офиблоков «Компакт» с боковым вводом кабелей:

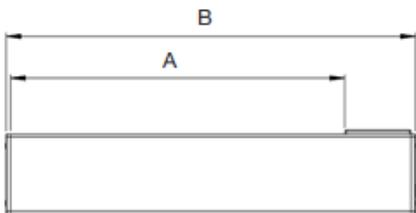

Артикул	Количество модулей К45	Ширина, мм	
		А	В
KFC102/...	2	90	135
KFC104/...	4	180	225
KFC106/...	6	270	315