




***Kub***  
ideale Formen

Шкафы свободного проектирования  
**Часть 1**



[www.zavodkub.com](http://www.zavodkub.com)

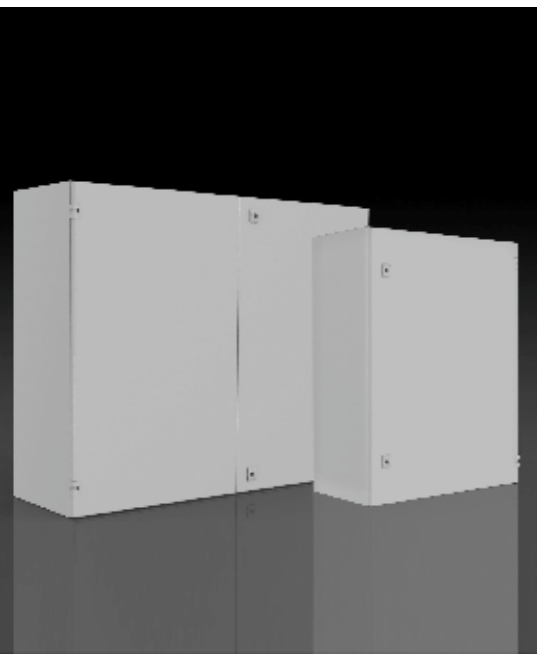

## Компактные распределительные шкафы L66, LD55

<b>Класс защиты:</b>	IP66, IK10 (ГОСТ 14254-96)
<b>Ул, В:</b>	1000
<b>In, А:</b>	100
<b>Нагрузка, кг</b>	100
<b>Тип конструкции:</b>	сварной корпус
<b>Материал:</b>	
корпус и дверь:	листовая сталь
монтажная панель, монтажные скобы:	листовая сталь
<b>Поверхность:</b>	
корпус и дверь:	структурное порошковое напыление RAL 7035
монтажная панель, монтажные скобы:	цинковое покрытие
<b>Уплотнение:</b>	
дверь и панель кабельного ввода:	вспененный полиуретан
<b>Замок:</b>	
	с двойной бородкой язычковый
<b>Петля:</b>	угол открывания до 180°
<b>Комплект поставки:</b>	корпус, дверь с замком, монтажная панель, панель кабельного ввода, ключ, упаковка
<b>Опции:</b>	специальный цвет окраски специальные размеры принадлежности

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
300	200	180	L66-321
300	300	180	L66-331
300	300	250	L66-332
300	400	250	L66-342
400	300	180	L66-431
400	300	250	L66-432
400	400	250	L66-442
400	400	320	L66-443
400	500	250	L66-452
400	600	250	L66-462
500	400	250	L66-542
600	400	250	L66-642
600	500	250	L66-652
600	800	320	L66-683
800	600	250	L66-862
800	600	320	L66-863
800	800	250	L66-882
800	800	320	L66-883
1000	600	320	L66-1063
1000	800	320	L66-1083
1200	600	320	L66-1263
1200	800	320	L66-1283
1200	600	400	L66-1264
1200	800	400	L66-1284
1000	600	320	LD55-6103
1000	800	320	LD55-8103
1200	600	320	LD55-6123
1200	800	320	LD55-8123

## Распределительные шкафы XL

<b>Класс защиты:</b>	IP55, IK10 (ГОСТ 14254-96)
<b>Ул, В:</b>	1000
<b>In, А:</b>	2500
<b>Тип конструкции:</b>	сварной каркас стальных рам
<b>Материал:</b>	
каркас:	листовая сталь
дверь, стенки:	листовая сталь
<b>Поверхность:</b>	
каркас, дверь, стенки:	структурное порошковое напыление RAL 7035
<b>Уплотнение:</b>	
дверь, стенки, потолочная панель:	вспененный полиуретан
<b>Замок:</b>	
	трехточечный штанговый с двойной бородкой и поворотной ручкой
<b>Петля:</b>	угол открывания до 120°
<b>Комплект поставки:</b>	каркас с потолочной панелью, дверь с замком, стенка задняя, ключ, упаковка
<b>Опции:</b>	специальный цвет окраски специальные размеры принадлежности монтажная панель: листовая сталь


Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
1400	600	400	XL55-1464
1400	600	600	XL55-1466
1400	800	400	XL55-1484
1400	800	600	XL55-1486
1600	600	400	XL55-1664
1600	600	600	XL55-1666
1600	800	400	XL55-1684
1600	800	600	XL55-1686
1800	600	400	XL55-1864
1800	600	600	XL55-1866
1800	800	400	XL55-1884
1800	800	600	XL55-1886
1800	800	800	XL55-1888
2000	400	400	XL55-2044
2000	400	600	XL55-2046
2000	600	400	XL55-2064
2000	600	600	XL55-2066
2000	600	800	XL55-2086
2000	800	400	XL55-2084
2000	800	600	XL55-2086
2000	800	800	XL55-2088
2200	600	400	XL55-2264
2200	600	600	XL55-2266
2200	800	400	XL55-2284
2200	800	600	XL55-2286
2200	800	800	XL55-2288



## Корпуса для средств управления. Система XLPUIt

<b>Класс защиты:</b>	IP55, IK10 (ГОСТ 14254-96)
<b>Ул, В:</b>	1000
<b>In, А:</b>	2500
<b>Тип конструкции:</b>	сварной каркас стальных рам
<b>Материал:</b>	листовая сталь, уплотнение - вспененный полиуретан
<b>Поверхность:</b>	структурное порошковое напыление RAL 7035
<b>Комплект поставки:</b>	
нижняя часть пульта XLPUI-DN:	корпус сверху открыт, дверь или двустворчатая дверь со штанговым замком, монтажная панель, открытое основание для ввода кабеля, стенка задняя, стенка боковая 2 шт., провода заземления, ключ, упаковка
средняя часть пульта XLPUI-M:	корпус, столешница на шарнирах сзади и замками, 2 фиксатора с автоматической фиксацией, крышка верхнего проема. Вырез для ввода кабеля в основании корпуса, ключ, упаковка
верхняя часть пульта XLPUI-UP:	корпус, крышка с замками на шарнирах с верхней навеской (вкл. фиксатор крышки), стенка задняя, открытое основание для ввода кабеля, ключ, упаковка

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
<b>Нижняя часть пульта XLPUI-DN</b>			
700	600	400	XLPUI-DN764
700	600	600	XLPUI-DN766
700	800	400	XLPUI-DN784
700	800	600	XLPUI-DN786
700	1000	400	XLPUI-DN7104
700	1000	600	XLPUI-DN7106
700	1200	400	XLPUI-DN7124
700	1200	600	XLPUI-DN7126
700	1400	400	XLPUI-DN7144
700	1400	600	XLPUI-DN7146
700	1600	400	XLPUI-DN7164
700	1600	600	XLPUI-DN7166
<b>Средняя часть пульта XLPUI-M</b>			
300	600	700	XLPUI-M367
300	800	700	XLPUI-M387
300	1000	700	XLPUI-M3107
300	1200	700	XLPUI-M3127
300	1400	700	XLPUI-M3147
300	1600	700	XLPUI-M3167
<b>Верхняя часть пульта XLPUI-UP</b>			
400	600	700	XLPUI-UP462
400	800	700	XLPUI-UP482
400	1000	700	XLPUI-UP4102
400	1200	700	XLPUI-UP4122
400	1400	700	XLPUI-UP4142
400	1600	700	XLPUI-UP4162

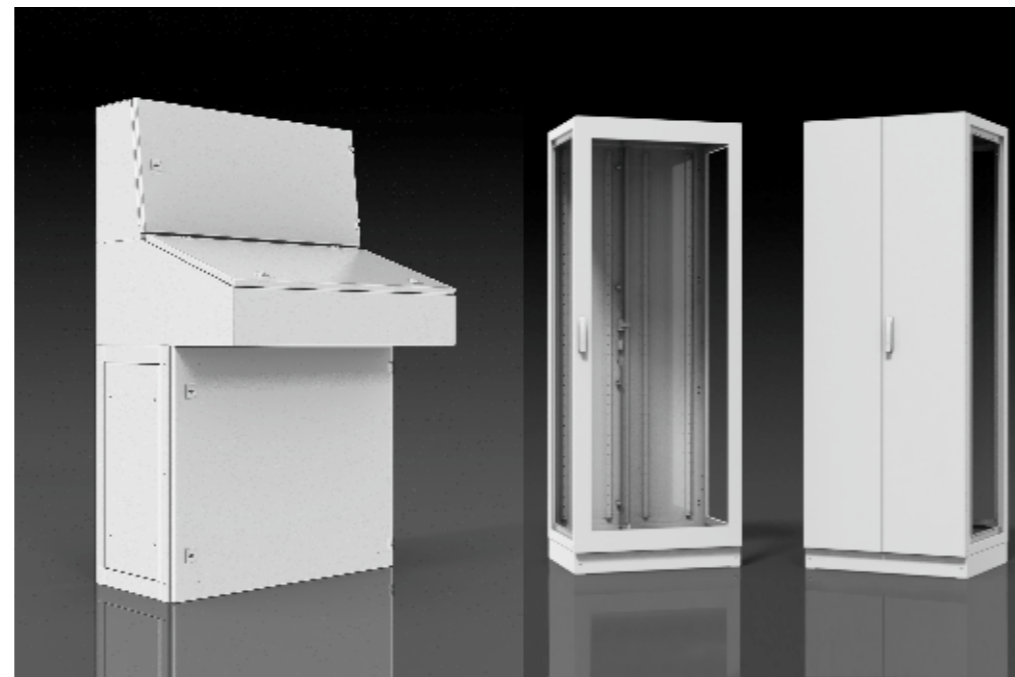

## Распределительные шкафы XLA

<b>Класс защиты:</b>	IP55, IK10 (ГОСТ 14254-96)
<b>Ул, В:</b>	1000
<b>In, А:</b>	2500
<b>Тип конструкции:</b>	сварной каркас стальных рам
<b>Материал:</b>	
каркас:	листовая сталь
двустворчатая дверь:	листовая сталь закаленное стекло 4,0 мм
<b>Поверхность:</b>	
каркас, дверь, стенки:	структурное порошковое напыление RAL 7035;
<b>Уплотнение:</b>	
дверь, стенки, потолочная панель:	вспененный полиуретан
<b>Замок:</b>	
	трехточечный штанговый с двойной бородкой и поворотной ручкой
<b>Петля:</b>	угол открывания до 120°
<b>Комплект поставки:</b>	каркас с потолочной панелью, дверь обзорная с замком, дверь двустворчатая с замком, ключ, упаковка
<b>Опции:</b>	специальный цвет окраски специальные размеры принадлежности монтажная панель: листовая сталь

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
1400	800	600	XLA55-1486
1600	800	600	XLA55-1686
1800	800	600	XLA55-1886
1800	800	800	XLA55-1888
1800	1000	600	XLA55-18106
1800	1000	800	XLA55-18108
1800	1200	600	XLA55-18126
1800	1200	800	XLA55-18128
2000	800	600	XLA55-2086
2000	800	800	XLA55-2088
2000	1000	600	XLA55-20106
2000	1000	800	XLA55-20108
2000	1200	600	XLA55-20126
2000	1200	800	XLA55-20128
2200	800	600	XLA55-2286
2200	800	800	XLA55-2288
2200	1000	600	XLA55-22106
2200	1000	800	XLA55-22108
2200	1200	600	XLA55-22126
2200	1200	800	XLA55-22128

## Компактные распределительные шкафы из нержавеющей стали LS66

<b>Класс защиты:</b>	IP66, IK10 (ГОСТ 14254-96)
<b>Ул, В:</b>	1000
<b>In, А:</b>	100
<b>Нагрузка, кг:</b>	100
<b>Тип конструкции:</b>	сварной корпус
<b>Материал:</b>	
корпус и дверь:	листовая нержавеющая сталь
монтажная панель, монтажные скобы:	листовая сталь
<b>Поверхность:</b>	
корпус и дверь:	шлифованная
монтажная панель, монтажные скобы:	цинковое покрытие
<b>Уплотнение:</b>	
дверь и панель кабельного ввода:	вспененный полиуретан
<b>Замок:</b>	
	с двойной бородкой язычковый
<b>Петля:</b>	угол открывания до 180°
<b>Комплект поставки:</b>	корпус, дверь с замком, монтажная панель, панель кабельного ввода, ключ, упаковка
<b>Опции:</b>	обзорная дверь специальные размеры принадлежности

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
300	200	180	LS66-321
300	300	180	LS66-331
300	300	250	LS66-332
300	400	250	LS66-342
400	300	180	LS66-431
400	300	250	LS66-432
400	400	250	LS66-442
400	400	320	LS66-443
400	500	250	LS66-452
400	600	250	LS66-462
500	400	250	LS66-542
600	400	250	LS66-642
600	500	250	LS66-652
600	800	320	LS66-683
800	600	250	LS66-862
800	600	320	LS66-863
800	800	250	LS66-882
800	800	320	LS66-883
1000	600	320	LS66-1063
1000	800	320	LS66-1083
1200	600	320	LS66-1263
1200	800	320	LS66-1283
1200	600	400	LS66-1264
1200	800	400	LS66-1284

## Сейсмоустойчивые распределительные шкафы XL-Geo

<b>Класс защиты:</b>	IP55, IK10 (ГОСТ 14254-96)
<b>Ул, В:</b>	1000
<b>In, А:</b>	2500
<b>Тип конструкции:</b>	сварной каркас стальных рам
<b>Материал:</b>	листовая сталь
<b>Поверхность:</b>	
структурное порошковое напыление RAL 7035	
<b>Уплотнение:</b>	
дверь, стенки, потолочная панель:	вспененный полиуретан
<b>Замок:</b>	
	трехточечный штанговый с секретом и поворотной ручкой
<b>Петля:</b>	угол открывания до 120°
<b>Комплект поставки:</b>	каркас с потолочной панелью, дверь с замком, стенка задняя, к/т для сейсмостойкости, ключ, упаковка
<b>Опции:</b>	специальный цвет окраски специальные размеры принадлежности

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
2000	600	600	XLG55-2066
2000	800	600	XLG55-2086
2200	600	600	XLG55-2266
2200	800	600	XLG55-2286

