



Simon | K45

Водонепроникні
підлогові люки
IP66

simon





Simon | K45

Нова лінійка водонепроникних підлогових люків Simon була розроблена таким чином, щоб забезпечити будь-який можливий тип підключення в приміщенні або на вулиці, а також гарантувати рівень захисту IP66 при повністю закритій кришці.



Вокзали
та аеропорти



Торгові
центри



Конференц
центри



Готелі
та хостели



Спортивні
центри



Відкриті
тераси

Дизайн і функції:

/ ЗАХИСТ ВІД ВПЛИВІВ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



IP66


Серія вологозахищених підлогових люків Simon забезпечує **надійність, безпеку і водонепроникність** установки. Повний захист від пилу. Захист від струменів води під тиском з будь-яких сторін.



IK08



Нова лінійка підлогових люків є результатом інновацій та вдосконалення продукції, відповідає численним вимогам до спеціальних виробів для тих галузей, **де потрібна надійна і довговічна експлуатація**. Витримує максимальну вагу до 2000 кг і має ступінь ударостійкості IK08 при закритій кришці.




/ ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ

Нова конструкція корпусу забезпечує **оптимальний радіус вигину** для під'єднання кабелів **високої категорії передавання даних**, що гарантує надійність під'єднання в майбутньому.



/ СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ

Конструкція виробу призначена **для встановлення в бетонні та фальшпідлозі**, відповідає стандарту UNE EN 60670. Застосовується для встановлення різних функцій відповідно до потреб замовника. Зовнішні елементи виготовлені з нержавіючої сталі **AISI 304 / EN 1.4301**, що має високу корозійну і термостійкість. Стабілізованої в температурному діапазоні від 425°C до 815°C.



/ БЕЗПЕЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ КАБЕЛЮ

Інноваційна конструкція відкидної кришки забезпечує ефективний захист під'єднаних електричних вилок і безпеку виведення кабелів.

Збільшений кут відкриття кришки забезпечує зручність встановлення вилок із прямим кабельним виводом. Ідеально рівна поверхня при закритій кришці.



/ НА ОДНОМУ РІВНІ З ПІДЛОГОЮ

Компактна безрамкова конструкція дала змогу зменшити габарити люка на 30%, завдяки чому пристрій ще краще вписується в навколишнє оточення. У варіанті виконання для фальшпідлог, декоративна рамка, виконана з того ж самого матеріалу, що і кришка люка, що робить зовнішній вигляд однорідним і естетичним.

/ ПРОСТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Конструкція монтажної коробки спрощує обслуговування і догляд без необхідності її демонтажу. Вона оснащена дренажною системою з трубкою для відведення води і конденсату. Основа для встановлення у стяжку має герметичні вводи для забезпечення вологозахисту кабелю, а також захисну кришку для запобігання потрапляння всередину сміття під час підготовки підлоги.

/ ДВА ТИПИ УСТАНОВКИ



Фальшпідлога



Наливна підлога



/ НОВІ ОЗДОБЛЕННЯ ТА РОЗШИРЕНИЙ АСОРТИМЕНТ

Оздоблення відповідає сучасним тенденціям у сфері підлогових покриттів, пропонуючи ідеальну інтеграцію та елегантне, вишукане оздоблення.



Чорне покриття

Рекомендується для встановлення **всередині** приміщень.



Покриття з нержавіючої сталі

Встановлення всередині і зовні приміщень.

/ ПРОСТА СИСТЕМА ВІДКРИТТЯ

Асортимент підлогових люків має два типи відкривання - **ручна система** відкривається поворотом личинки замка на 45° монетою або викруткою з широким шліцом, в той час як **система захищеного відкривання** вимагає шестигранного ключа 6-го розміру, щоб повернути личинку замка й обмежити доступ.



Ручне закриття

Підходить для менш вимогливих умов експлуатації



Захищене закриття

Ідеально підходить для обмеження доступу до люка в громадських місцях

/ НОВА КОНСТРУКЦІЯ ДРЕНАЖУ

Монтажна коробка **оснащена дренажною системою** для відведення води. Силиконова трубка приєднується до основи для видалення можливого конденсату. **Герметичні вводи** для забезпечення вологозахисту кабелю та **захисна кришка** для запобігання потрапляння сміття під час підготовки підлоги, постачаються в комплекті.



Асортимент продукції значно розширився, дозволяючи вмістити 1,5 або 2,5 модулі 45x45 мм, що вдвічі збільшує функціональні можливості.



/ АКСЕСУАРИ

Новий аксесуар, що дає змогу скоротити час монтажу.

Комплект для вирівнювання і підйому монтажної коробки за рівнем підлоги.




ШВИДКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ


Установка вологозахищеного люка
проста і складається всього з 3 етапів:

1 / Встановіть монтажну коробку

2 / Зафіксуйте установчу рамку

3 / Встановіть механізми

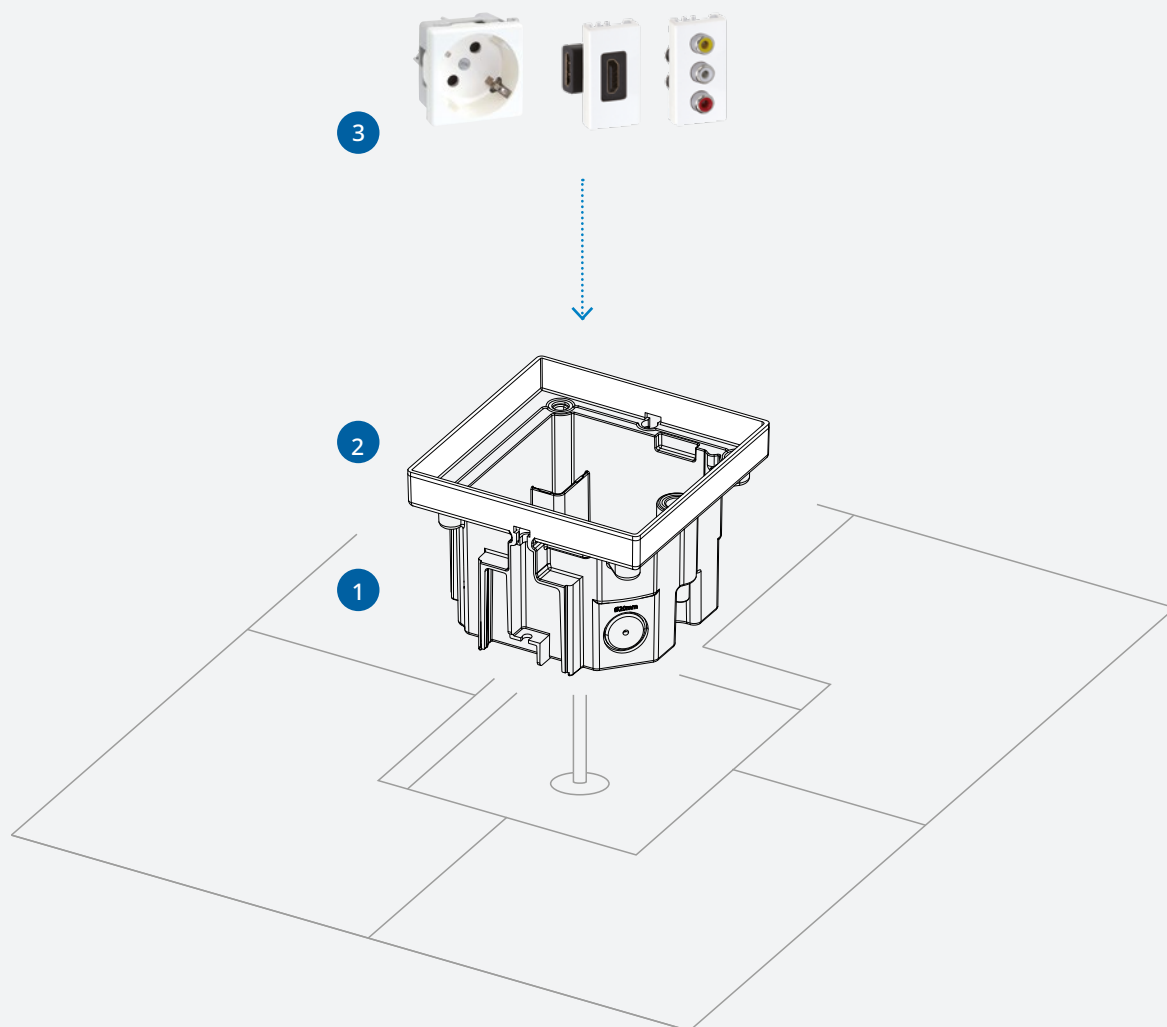

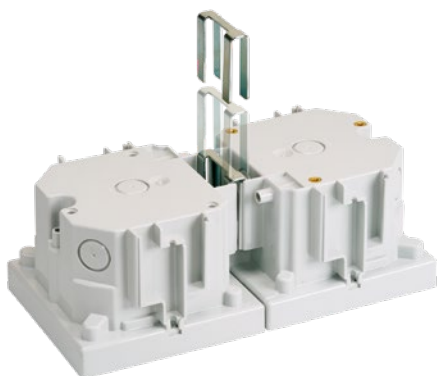

/ ВСЕ НЕОБХІДНЕ В КОМПЛЕКТІ


Коробка для наливної підлоги постачається з компонентами, необхідними для правильного встановлення виробу (дренажна трубка, водонепроникні конуси, шурупи та дюбелі, захисна кришка, інструкція з монтажу...)

/ ПРОСТЕ РОЗШИРЕННЯ

Можливість з'єднання монтажних коробок для наливної підлоги з 3-х сторін для забезпечення більшої кількості точок підключення. (Приклад: 2 коробки для наливної підлоги, з'єднаних разом.)

/ ОПТИМАЛЬНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

Глибина монтавної коробки забезпечує оптимальний вигин інформаційних кабелів для забезпечення оптимальної передачі даних для високошвидкісних з'єднань.

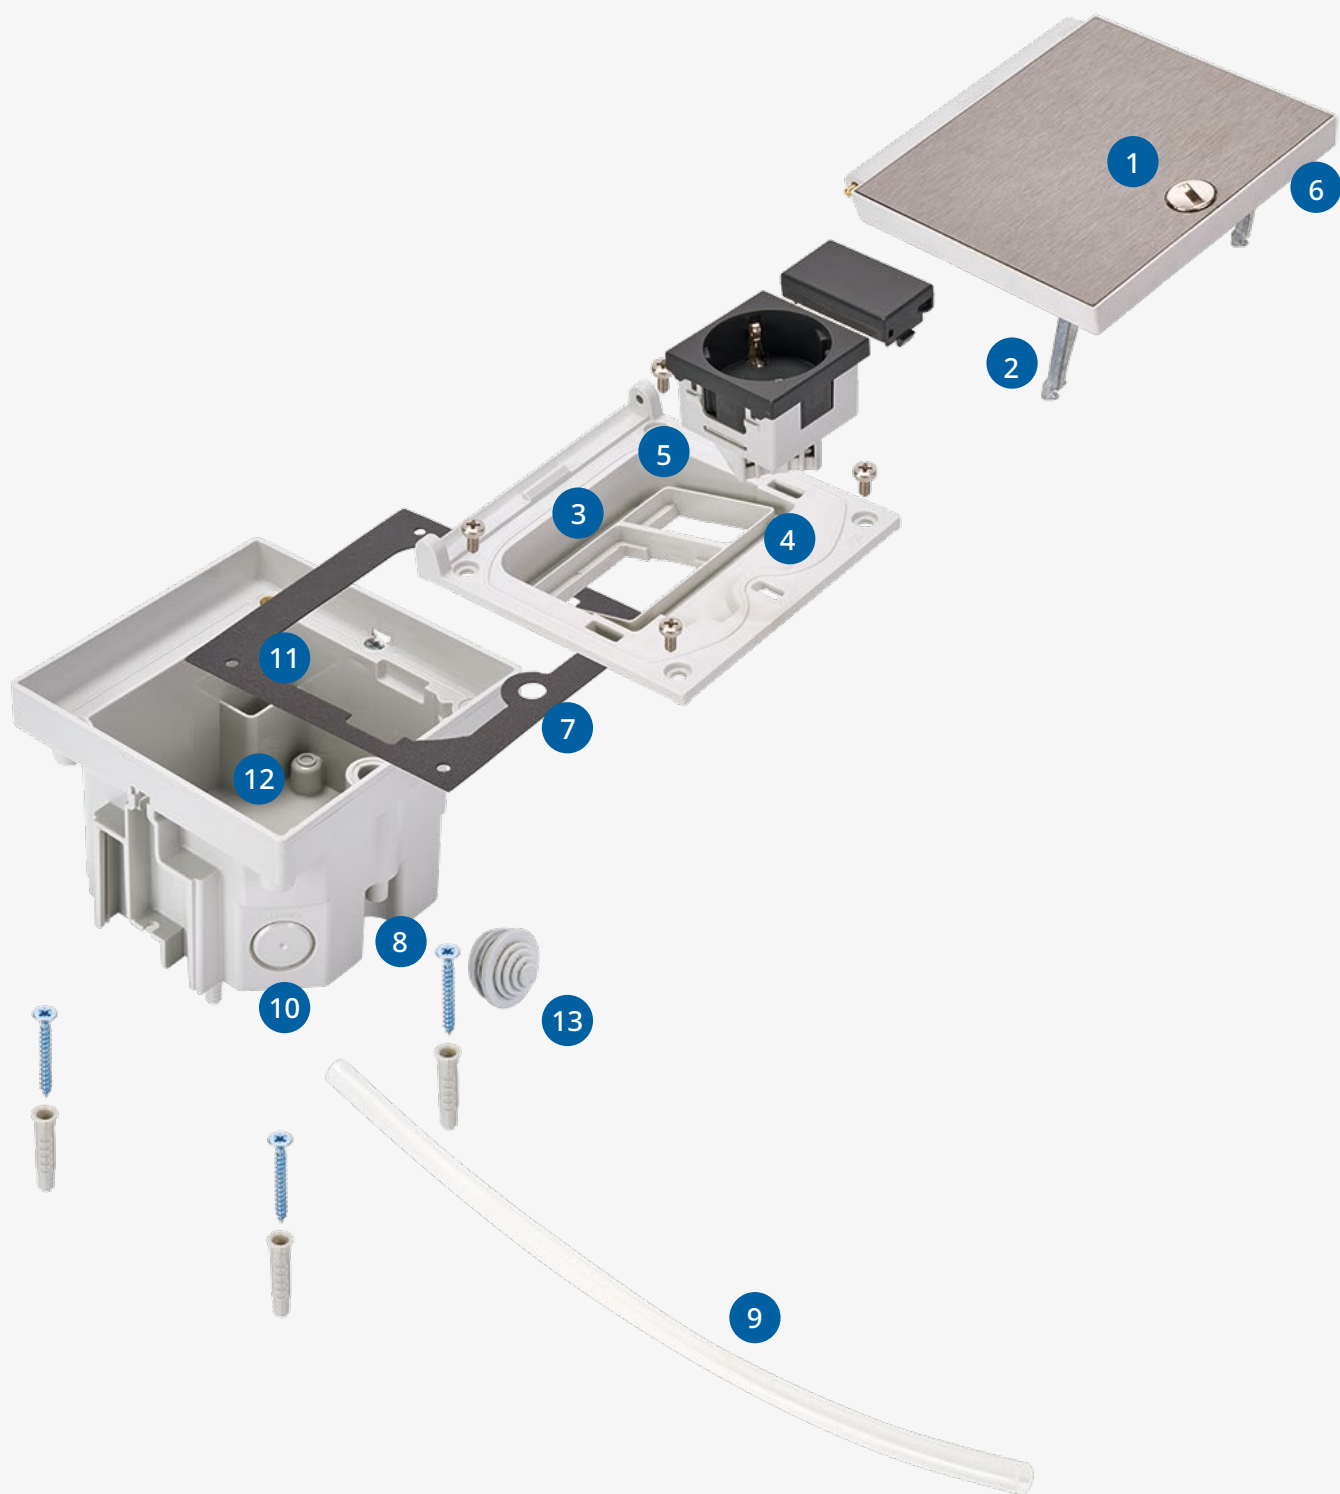

СИСТЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ В НАЛИВНУ ПІДЛОГУ

1 / Ручна та захищена система відкривання:

Підходить для будь-яких приміщень, як приватних, так і громадських.

2 / Металеві опори кришки:

Роблять конструкцію міцнішою і стійкішою.

3 / Більше місця всередині корпусу:

Дає змогу встановлювати прямі і кутові електричні вилки, захищаючи їх від пошкоджень у процесі використання.

4 / Захисний бортик для запобігання потраплянню води:

Механізми в люку ізольовані від контакту з водою захисним бортиком, який розташований по периметру.

5 / Похила поверхня:

Вода, яка випадково може потрапити всередину люка, зливається під нахилом у дренажний отвір. Далі потрапляє всередину коробки, де видаляється через систему дренажу.

6 / Верхня водонепроникна ущільнювальна прокладка:

Гарантує захист за стандартом IP66 при повністю закритій кришці люка.

7 / Нижня водонепроникна ущільнювальна прокладка:

Гарантує ступінь захисту стику між коробкою та установчою рамкою.

8 / Система відведення води:

Коробка для бетонної стяжки оснащена дренажною системою видалення води, що потрапила всередину люка.

9 / Силіконова дренажна трубка:

У комплект коробки для бетонної стяжки входить силіконова трубка, яка приєднується до дренажної системи для відведення води.

10 / Доступ для підключення електропроводки:

У коробці для стяжки є 3 отвори діаметром 20 мм і 1 отвір діаметром 22 мм для введення гофрованих трубок.

11 / Відсік накопичення води:

У коробі для стяжки є відсік накопичення й організованого відведення води через дренажну систему.

12 / Пристосування для вирівнювання:

У конструкції передбачені виступи для пристосування, що забезпечує ідеальне вирівнювання між стяжкою і підлогою.

13 / З усіма необхідними матеріалами:

Монтажна коробка для стяжки поставляється з аксесуарами, необхідними для ідеального встановлення (шурупи, герметичні вводи, захисна кришка, дренажна трубка).

Монтажні коробки

КОЛІР

/72
нержавіюча
сталь

/74
чорний

МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ У ФАЛЬШПІДЛОГУ

МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ЛЮКІВ IP66 НА 1,5 x K45

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KGT100RF	/72	Монтажна коробка для люка на 1,5 механізму K45, сірого кольору для встановлення у фальшпідлогу з рамкою з нержавіючої сталі.
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KGT100RF	/74	Монтажна коробка для люка на 1,5 механізму K45, чорного кольору для встановлення у фальшпідлогу з рамкою з нержавіючої сталі чорного кольору.

МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ЛЮКІВ IP66 НА 2,5 x K45

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KGT200RF	/72	Монтажна коробка для люка на 2,5 механізму K45, сірого кольору для встановлення у фальшпідлогу з рамкою з нержавіючої сталі.
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KGT200RF	/74	Монтажна коробка для люка на 2,5 механізму K45, чорного кольору для встановлення у фальшпідлогу з рамкою з нержавіючої сталі чорного кольору.

КОЛІР


/72
нержавіюча
сталь/74
чорний

МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ В НАЛИВНУ ПІДЛОГУ

МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ЛЮКІВ IP66 НА 1,5 x K45



АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
KGT100	/72	Монтажна коробка для люка на 1,5 механізму K45, сірого кольору для встановлення в наливну підлогу.



АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
KGT100	/74	Монтажна коробка для люка на 1,5 механізму K45, чорного кольору для встановлення в наливну підлогу.

МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ЛЮКІВ IP66 НА 2,5 x K45



АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
KGT200	/72	Монтажна коробка для люка на 2,5 механізму K45, сірого кольору для встановлення в наливну підлогу.



АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
KGT200	/74	Монтажна коробка для люка на 2,5 механізму K45, чорного кольору для встановлення в наливну підлогу.

АКСЕСУАРИ



АРТИКУЛ	ОПИС
KFA1002	Скоба для з'єднання і фіксації монтажних коробок під час встановлення в наливну підлогу.



АРТИКУЛ	ОПИС
KFA1003	Комплект для підйому до 50 мм і вирівнювання монтажних коробок під час встановлення в наливну підлогу.

Люки на 1,5 x K45

КОЛІР	172	174
	нержавіюча сталь	чорний

ЛЮКИ ЗІ СПРОЩЕНИМ ЗАМКОМ ДЛЯ МОНТАЖНИХ КОРОБОК НА 1,5 МЕХАНІЗМУ K45

ЛЮК IP66 НА 1 МЕХАНІЗМ K45 І ЗАГЛУШКОЮ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 1/2 МОДУЛЯ K45

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH100	172	Люк сірого кольору на 1 механізм K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі та спрощеним замком.

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH100	174	Люк чорного кольору на 1 механізм K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та спрощеним замком.

ЛЮК IP66 НА 1 МЕХАНІЗМ K45 І ВІКНОМ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 1 РОЗ'ЄМУ ТИПУ KEYSTONE

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH101	172	Люк сірого кольору на 1 механізм K45 і вікном для встановлення 1 роз'єму типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі та спрощеним замком.

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH101	174	Люк чорного кольору на 1 механізм K45 і вікном для встановлення 1 роз'єму типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та спрощеним замком.

ЛЮКИ ІЗ ЗАМКОМ ПІД КЛЮЧ ДЛЯ МОНТАЖНИХ КОРОБОК НА 1,5 МЕХАНІЗМУ К45

ЛЮК ІР66 НА 1 МЕХАНІЗМ К45 І ЗАГЛУШКОЮ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 1/2 МОДУЛЯ К45

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH100SEC	І72	Люк сірого кольору на 1 механізм К45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля К45, з кришкою з нержавіючої сталі та замком під ключ.
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH100SEC	І74	Люк чорного кольору на 1 механізм К45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля К45, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та замком під ключ.

ЛЮК ІР66 НА 1 МЕХАНІЗМ К45 І ВІКНОМ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 1 РОЗ'ЄМУ ТИПУ KEYSTONE

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH101SEC	І72	Люк сірого кольору на 1 механізм К45 і вікном для встановлення 1 роз'єму типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі та замком під ключ.
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH101SEC	І74	Люк чорного кольору на 1 механізм К45 і вікном для встановлення 1 роз'єму типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та замком під ключ.

Люки на 2,5 x K45

КОЛІР

172
нержавіюча
сталь

174
чорний

ЛЮКИ ЗІ СПРОЩЕНИМ ЗАМКОМ ДЛЯ МОНТАЖНИХ КОРОБОК НА 2,5 МЕХАНІЗМУ K45

ЛЮК IP66 НА 2 МЕХАНІЗМИ K45 І ЗАГЛУШКОЮ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 1/2 МОДУЛЯ K45

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH200	172	Люк сірого кольору на 2 механізми K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі та спрощеним замком.
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH200	174	Люк чорного кольору на 2 механізми K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та спрощеним замком.

ЛЮК IP66 НА 2 МЕХАНІЗМИ K45 І ВІКНАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 2 РОЗ'ЄМІВ ТИПУ KEYSTONE

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH201	172	Люк сірого кольору на 2 механізми K45 і вікнами для встановлення 2 роз'ємів типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі та спрощеним замком.
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH201	174	Люк чорного кольору на 2 механізми K45 і вікнами для встановлення 2 роз'ємів типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та спрощеним замком.

КОЛІР

I72
нержавіюча
стальI74
чорний

ЛЮКИ ІЗ ЗАМКОМ ПІД КЛЮЧ ДЛЯ МОНТАЖНИХ КОРОБОК НА 2,5 МЕХАНІЗМУ K45

ЛЮК IP66 НА 2 МЕХАНІЗМИ K45 І ЗАГЛУШКОЮ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 1/2 МОДУЛЯ K45

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH200SEC	I72	Люк сірого кольору на 2 механізми K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі та замком під ключ.
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH200SEC	I74	Люк чорного кольору на 2 механізми K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та замком під ключ.

ЛЮК IP66 НА 2 МЕХАНІЗМИ K45 І ВІКНАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 2 РОЗ'ЄМІВ ТИПУ KEYSTONE

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH201SEC	I72	Люк сірого кольору на 2 механізми K45 і вікнами для встановлення 2 роз'ємів типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі та замком під ключ.
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFH201SEC	I74	Люк чорного кольору на 2 механізми K45 і вікнами для встановлення 2 роз'ємів типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та замком під ключ.


Деталі для заміни

КОЛІР

І72
нержавіюча
сталь

І74
чорний

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО ЛЮКІВ IP66 НА 1,5 МЕХАНІЗМУ K45

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFS1001	І72	Кришка з нержавіючої сталі зі спрощеним замком для люка на 1,5 механізму K45.
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	KFS1001	І74	Кришка з нержавіючої сталі чорного кольору зі спрощеним замком для люка на 1,5 механізму K45.
	АРТИКУЛ		ОПИС
	KFS1002		Нижня ущільнювальна прокладка для люка на 1,5 механізму K45.
	АРТИКУЛ		ОПИС
	KFS1003		Верхня ущільнювальна прокладка для люка на 1,5 механізму K45.

КОЛІР

I72
нержавіюча
стальI74
чорний

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО ЛЮКІВ IP66 НА 2,5 МЕХАНІЗМУ K45



АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
KFS2001	I72	Кришка з нержавіючої сталі зі спрощеним замком для люка на 2,5 механізму K45.



АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
KFS2001	I74	Кришка з нержавіючої сталі чорного кольору зі спрощеним замком для люка на 1,5 механізму K45.



АРТИКУЛ	ОПИС
KFS2002	Нижня ущільнювальна прокладка для люка на 2,5 механізму K45.



АРТИКУЛ	ОПИС
KFS2003	Верхня ущільнювальна прокладка для люка на 2,5 механізму K45.


КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ МОНТАЖУ

	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	K11	/9 /6 /14	Розетка із заземленням Schuko швидкого монтажу
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	K22	/9 /6 /14	Розетка із заземленням French швидкого монтажу
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	K04	/9 /14	Британська розетка з гвинтовим клемним з'єднанням
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	K08	/9 /14	Швейцарська розетка з гвинтовим клемним з'єднанням
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	K15	/9 /14	Датська розетка з гвинтовим клемним з'єднанням
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	K03	/9 /14	Ізраїльська розетка з гвинтовим клемним з'єднанням
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	K07	/9 /14	Південноафриканська розетка з гвинтовим клемним з'єднанням

 	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	K126F	/9 /14 /8	Зарядний пристрій USB типу A+C 18 Вт з функцією швидкої зарядки
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	K107A	/9 /14 /8	Мініатюрний автоматичний вимикач 10А з накладкою Автоматичний вимикач захисного відключення 10А з чутливістю 10 мА та накладкою
	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	K76	/9 /14 /8	Адаптер розетки телеінформаційної з пилозахисною кришкою для 1 роз'єму RJ45 типу Keystone / Systimax®



ПРИКЛАД КОНФІГУРАЦІЇ

	КІЛЬКІСТЬ	АРТИКУЛ	КОЛІР	ОПИС
	1	KGT200	/72	Монтажна коробка для люка на 2,5 механізму K45 сірого кольору для встановлення в наливну підлогу.
	1	KFH200	/72	Люк сірого кольору на 2 механізми K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі та спрощеним замком.
	2	K11	/9	Розетка з заземленням Schuko швидкого монтажу, білий

Технічна інформація

ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ ЛЮКИ IP66 K45

- Конструкція виробу відповідає вимогам безпеки Директиви 2006/95/CE (низька напруга) завдяки дотриманню стандарту UNE-EN 60.670.

- Виріб із маркуванням CE
- Температурний діапазон для монтажу: від -25°C до + 60°C
- Максимальна температура під час будівельних робіт + 90°C

У ЗАКРИТОМУ СТАНІ

- Ступінь вологозахисту: IP66
- Ступінь ударостійкості: IK08
- Максимальна вага на одиницю площі: 12 кг/см²
- Максимальна загальна вага:

люк на 1,5 механізму 1 500 кг

люк на 2,5 механізму 2 000 кг

У ВІДКРИТОМУ СТАНІ

- Ступінь вологозахисту: IP20
- Ступінь ударостійкості: IK07
- Максимальна вага на одиницю площі: 4 кг/см²
- Максимальна загальна вага:

люк на 1,5 механізму 250 кг



люк на 2,5 механізму 250 кг

МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ЛЮКІВ НА 1,5 МЕХАНІЗМУ K45

МОНТАЖНА КОРОБКА ДЛЯ ФАЛЬШПІДЛОГИ

ВСТАНОВЛЕННЯ У ФАЛЬШПІДЛОГУ



KGT100RF  



МОНТАЖНА КОРОБКА ДЛЯ БЕТОННОЇ СТЯЖКИ

ВСТАНОВЛЕННЯ В БЕТОННУ СТЯЖКУ

KGT100  





МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ЛЮКІВ НА 2,5 МЕХАНІЗМУ K45

МОНТАЖНА КОРОБКА ДЛЯ ФАЛЬШПІДЛОГИ

ВСТАНОВЛЕННЯ У ФАЛЬШПІДЛОГУ



KGT200RF  



МОНТАЖНА КОРОБКА ДЛЯ БЕТОННОЇ СТЯЖКИ

ВСТАНОВЛЕННЯ В БЕТОННУ СТЯЖКУ


KGT200  




АКСЕСУАРИ ДЛЯ З'ЄДНАНЬ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ

KFA1002



KFA1003



ЗАПЧАСТИНИ

KFS1001/..







KFS2001/..

KFS1002

KFS2002

KFS1003

KFS2003



simon
LIGHT UP EMOTIONS

SIMON, S.A.U

Sancho de Ávila, 66
08018 Barcelona
Tel.(+34) 630 72 24 65

www.simonelectric.com



MEGATRADE
project distribution

Офіційний дистриб'ютор SIMON в Україні
вул. Сім'ї Бродських 31-33
м. Київ, 03057, Україна
тел. : +38 (044) 538-00-06
e-mail: office@megatrade.ua
www.megatrade.ua