

Інтелектуальні повноколірні
БФП формату А3 (SRA3)

RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

✓ Принтер ✓ Копіювач ✓ Сканер ✓ Факс(опц.)



Відкрийте для себе технології, здатні адаптуватися згідно вимог вашого бізнесу. БФП IM C2000(A)/C2500(A) формату А3 (SRA3) допоможуть підвищити продуктивність і ефективність робочих процесів.

Ключові відмінності:

- Швидкість друку 20 і 25 стор./хв.
- Зручна 10.1-дюймова смарт-панель управління з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом
- Широкі мобільні можливості, включаючи підтримку NFC, AirPrint і Mopria
- Збільшений час безвідмовної роботи і підвищена продуктивність завдяки RICOH Intelligent Support
- Однопрохідний автоподавач документів для IM C2000A / C2500A
- Реверсивний автоподавач документів для IM C2000 / C2500

З метою підвищення продуктивності БФП IM C2000 (A) / C2500 (A) пропонують швидкий доступ до цілого ряду додатків і оновлень, таких як сканування з прямою відправкою в електронну пошту або мережеву папку, просунутих функцій безпеки і гнучким мобільним можливостям. Завдяки масштабованій, надійній, екологічній та зручній технології наші інтелектуальні пристрої здатні змінюватися в міру зростання вашого бізнесу.

Ваші інтелектуальні БФП можуть працювати з максимальною ефективністю:

- Параметри можна налаштувати під конкретного користувача з метою швидкого доступу до додатків, які часто використовуються.
- Скануйте документи малого формату за допомогою відповідного блоку сканування.
- Продуктивність системи можна підвищити, замовивши додаткові лотки для паперу.
- Завдяки автоматичному оновленню прошивки конфіденційні дані будуть надійно захищені.


Завдяки швидкому доступу до всіх потрібних функцій, інтелектуальні пристрої Ricoh залишаються актуальними незалежно від зміни вимог компанії. Низькі показники ТЕС дозволяють зменшити енергоспоживання і скоротити витрати. При цьому можливості платформи RICOH Intelligent Support, такі як діагностичне обслуговування, забезпечують відстеження продуктивності пристроїв і швидке усунення проблем, що зводить до мінімуму їх негативний вплив.

Шукаєте нові способи прискорити власні робочі процеси? Серія інтелектуальних БФП Ricoh з 10,1-дюймовою смарт-панеллю управління відрізняється високою продуктивністю, широкою мобільністю і високими екологічними характеристиками. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з простою навігацією дозволяє налаштувати параметри під конкретні вимоги з додаванням фірмової символіки. Зручний доступ до функцій пристрою і швидке переключення завдань дозволять співробітникам працювати ще ефективніше.

Наші інтелектуальні БФП пропонують:

- Швидкий доступ до веб-довідки завдяки RICOH Intelligent Support;
- Єдиний підхід до управління всім парком пристроїв;
- Легку інтеграцію зі сторонніми рішеннями;
- Регулярні оновлення функцій, що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності робочих процесів.

Апаратна конфігурація IM C2000(A) / IM C2500(A)

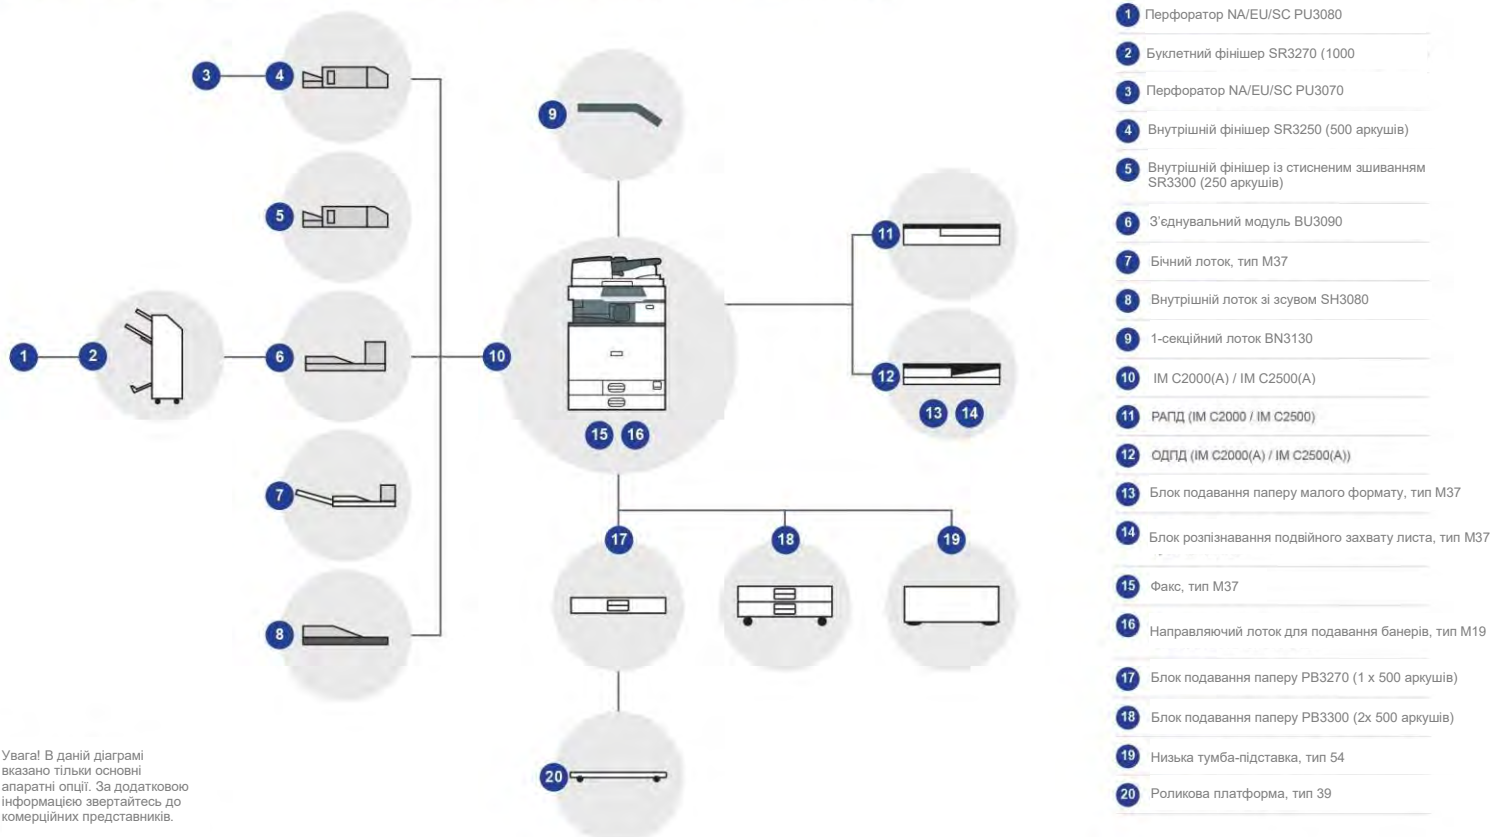

RICOH IM C2000A / IM C2000 / IM C2500A / IM C2500

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	IM C2000	IM C2000A	IM C2500	IM C2500A
ГОЛОВНІ				
Час розігріву			21 сек.	
Час друку першої копії: Ч-Б			5,1 сек.	
Час друку першої копії: Колір			7,4 сек.	
Швидкість друку	20 стор./хв.	20 стор./хв.	25 стор./хв.	25 стор./хв.
Пам'ять: станд.			2 ГБ	
Пам'ять: макс.			4 ГБ	
Жорсткий диск: станд.			320 ГБ	
Жорсткий диск: макс.			320 ГБ	
Ємність реверсивного автоподавача			100 аркушів	
Ємність однопрохідного автоподавача			220 аркушів	
Вага	96,4 кг	91 кг	96,4 кг	91 кг
Габарити: Ш x Г x В	587 x 685 x 963 мм	587 x 685 x 913 мм	587 x 685 x 963 мм	587 x 685 x 913 мм
Джерело живлення			220 - 240 В, 50/60 Гц	
КОПІЮВАЧ				
Кількість копій	До 999			
Роздільна здатність	600 dpi			
Масштабування	Від 25% до 400% з кроком 1%			
ПРИНТЕР				
Процесор	ApolloLake E3930 1,3 ГГц			
Мова принтера: Станд.	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (емуляція), PDF Direct (емуляція)			
Мова принтера: Опц.	Оригінальний Adobe®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct від Adobe®			
Роздільна здатність: макс.	1 200 x 1 200 dpi			
Інтерфейс: Станд.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B			
Інтерфейс: Опц.	Двонаправлений IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Додаткова мережева карта (2-й порт)			
Мобільні можливості	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
ОС Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
ОС Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 і вище			
ОС UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
ОС SAP®	SAP® S/4®			
Інші середовища	IBM iSeries			
СКАНЕР				
Швидкість сканування: реверсивний автоподавач	80 ориг./хв. (200/300 dpi)			
Швидкість сканування: однопрохідний автоподавач	120 зобр./хв. (симплекс) / 240 зобр./хв. (дуплекс)			
Роздільна здатність: макс.	1 200 dpi			
Метод стиснення	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Градації сірого			
Формати файлів	1-сторінковий TIFF, 1-сторінковий JPEG, 1-сторінковий PDF високого стиснення, 1-сторінковий PDF-A, Багатсторінковий TIFF, Багатсторінковий PDF, Багатсторінковий PDF високого стиснення, Багатсторінковий PDF-A			
Режими сканування	Електронна пошта, Папка, USB, SD-карта			
ФАКС (ОПЦІЯ)				
Лінія зв'язку	PSTN, PBX			
Швидкість передачі даних	2 сек.			
Швидкість модему: макс.	33,6 Кбіт/с			
Роздільна здатність: Станд.	8x3,85 рядків/мм, 200x100			
Роздільна здатність: Опц.	16x15,4 рядків/мм, 400x400 dpi			
Метод стиснення	MH, MR, MMR, JBIG			
Швидкість сканування	81 стор./хв.	68 стор./хв.	81 стор./хв.	68 стор./хв.
Пам'ять: станд.	4 МБ, (320 сторінок)			
Пам'ять: макс.	60 МБ, (4 800 сторінок.)			
РОБОТА З ПАПЕРОМ				
Формати паперу	Стандартний лоток для паперу: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Конверти Додатковий лоток для паперу: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Конверти Бічний лоток: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Конверти, Папір нестандартних розмірів			
Запас паперу: станд.	1 200 аркушів			
Запас паперу: макс.	2 300 аркушів			
Приймальний лоток: станд.	500 аркушів			
Приймальний лоток: макс.	1 625 аркушів			
Щільність паперу	Лотки: (60 - 300 г/м²), Бічний: (52 - 300 г/м²), Дуплекс: (52 - 256 г/м²)			
Типи паперу	Звичайний папір, Папір з вторинної сировини, Спеціальний папір, Кольоровий папір, Бланки, Листівки, Папір високої якості, Папір з покриттям, Конверти, Глянцевий папір, Етикетки, Термостійка (ОHP) плівка			

RICOH IM C2000A / IM C2000 / IM C2500A / IM C2500

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	IM C2000	IM C2000A	IM C2500	IM C2500A
ЕКОЛОГІЯ				
Споживана потужність: макс.	менше 1 700 Вт			
Споживана потужність в робочому режимі: Ч-Б	415,9 Вт	415,9 Вт	451,5 Вт	451,5 Вт
Споживана потужність в робочому режимі: Колір	465,2 Вт	465,2 Вт	497,1 Вт	497,1 Вт
Споживана потужність: режим готовності	46,2 Вт			
Споживана потужність: сплячий режим	0,55 Вт			
ТЕС (стандартне споживання енергії)	0,7 кВт-год	0,7 кВт-год	0,9 кВт-год	0,9 кВт-год
ПРИЙМАЛЬНІ ЛОТКИ І ФІНІШНІ ОПЦІЇ				
2 лотка на 550 аркушів	Формат паперу: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Щільність паперу: (60-300 г/м ²)			
Лоток на 550 аркушів	Формат паперу: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Щільність паперу: (60-300 г/м ²)			
Буклет-фінішер з приймальним лотком на 1000 аркушів	Формат паперу: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Щільність паперу: 52-300 г/м ² , Ємність приймального лотка: 1 000 аркушів, Бічне зшивання: 50 аркушів, Формат паперу для зшивання: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Щільність паперу для зшивання: 52-105 г/м ² , Положення зшивання: Зверху, Знизу, 2 скоби, Буклет			
Внутрішній фінішер з приймальним лотком на 250 аркушів	Формат паперу: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Щільність паперу: 52-300 г/м ² , Ємність приймального лотка: 250 аркушів, Бічне зшивання: 5 аркушів, Формат паперу для зшивання: A3, A4, A5, B4, B5, Щільність паперу для зшивання: 64-80 г/м ² , Положення зшивання: Зверху			
Внутрішній фінішер з приймальним лотком на 500 аркушів	Формат паперу: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Щільність паперу: 52-300 г/м ² , Ємність приймального лотка: 500 аркушів, Бічне зшивання: 50 аркушів, Формат паперу для зшивання: A4, A5, B4, B5, Щільність паперу для зшивання: 52-105 г/м ² , Положення зшивання: Зверху, Знизу, 2 скоби			
Внутрішній лоток з сортуванням зсувом	Ємність лотків: 250 аркушів, Формат паперу: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Щільність паперу: 52-300 г/м ²			
Односекційний лоток	Ємність лотків: 125 аркушів, Формат паперу: A3, A4, A5, B3, B4, Щільність паперу: 52-300 г/м ²			

ІНШІ ОПЦІЇ

Факсимільний модуль, Інтерфейс G3, Модуль віддаленого факсу, Пам'ять факсу, Тумба, Ролик платформа, SD карта віртуальної машини Java VM, Додаткова пам'ять, Великий бічний лоток, Перфоратори, Карта прямого друку з фотоапарату, Оригінальний PostScript 3, Інтерфейс IEEE 1284, Інтерфейс IEEE 802.11 a/g/n, Device Server Unit, Конвертор формату файлів, Блок оптичного розпізнавання символів, Блок захисту даних на жорсткому диску, Блок перезапису даних жорсткого диска, Модуль подавання паперу малого формату, Модуль розширення формату до SRA3, Ручка АПД, Підставка під клавіатуру, Інтерфейс зовнішнього аудиторону, Кріплення для аудиторону, Зчитувач карт NFC, Комплект для прихованого монтажу смарт-карти

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Тонер: чорний	16 500 сторінок
Тонер: С/М/У (Блакитний / Малиновий / Жовтий)	10 500 сторінок

Ресурс витратних матеріалів вказано при 5% заповненні аркушу А4



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33
Тел. (044) 538-00-06, Email: ricoh@megatrade.ua
www.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution