

RICOH
imagine. change.

RICOH THETA SC2



RICOH THETA X **NEW**



RICOH THETA Z1 51GB



RICOH THETA SC2 for Business



 **THETA**



360° experience.

Повне охоплення навколишнього простору одним натисканням.

Насолоджуйтесь повною свободою перегляду та редагування за допомогою RICON THETA, які можуть захопити повне сферичне зображення 360° за один кадр. RICON THETA змінює як образи, так і враження.



Зніміть

Сфотографуйте пейзаж навколо, натиснувши одну кнопку



Перегляньте

Використайте застосунок для перегляду сферичних зображень



Відредагуйте

Експериментуйте з різними функціями редагування та насолоджуйтесь змінами



Поділіться


Опублікуйте зображення в соціальних мережах із застосунку та поділіться ними зі світом

Просто і достовірно. RICON THETA забезпечує вражаючу високу ефективність у зручній конструкції.


Високоякісні фотографії одним кадром. Запис 4K-відео для абсолютно реалістичного відтворення "космосу". Тонкий і компактний корпус завдяки оригінальним оптичним технологіям.




Можливе автентичне редагування, як от обробка RAW і фільтри.

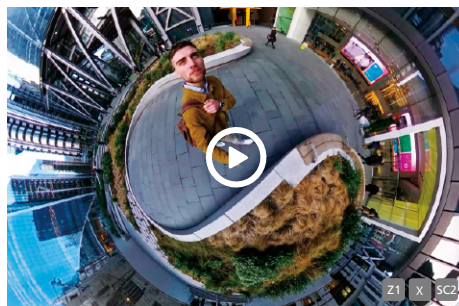

Підтримується потокова передача 4K в реальному часі.

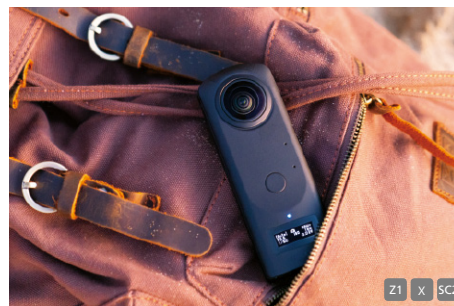

Можливий 360° віртуальний досвід, ніби ви насправді були на місці події.

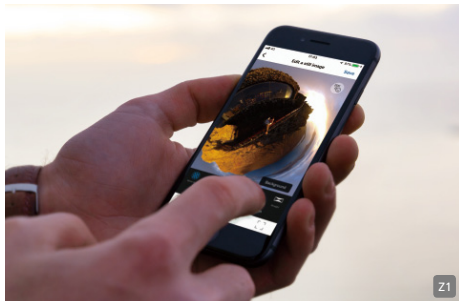

Застосунки



Дистанційно знімайте сферичні зображення, налаштовуйте параметри зйомки, переглядайте та діліться зображеннями. Це базовий застосунок для смартфонів і планшетів.



Застосунок для смартфонів для редагування фото і відео на 360°, знятих за допомогою RICON THETA.



Цей комп'ютерний застосунок дозволяє конвертувати, переглядати та ділитися записаними сферичними зображеннями.

Офіційний веб-сайт

Відвідайте офіційний веб-сайт RICON THETA, щоб отримати докладнішу інформацію про зразки 360-градусних фотографій

Знайдіть найновішу інформацію про продукт і застосунок, а також галерею зразків фото, які можна перемішувати та досліджувати.

<https://theta360.com>



Лабораторія THETA.

Ми пропонуємо такі теми, як техніка зйомки камерою, і поради, які допоможуть вам насолодитися THETA

<https://www.thetalab.ricoh/en/>



Офіційні сторінки RICON THETA в соціальних мережах

Ми надаємо рекомендовану інформацію, таку як представлення прикладів зображень, останні новини, події тощо.



Продукти RICOH THETA

RICOH THETA Z1 51GB

Акcesуари: кабель USB і м'який чохол
Колір: Black

RICOH THETA X

Акcesуари: кабель USB, м'який чохол, акумулятор Колір: Metallic Gray

RICOH THETA SC2/SC2 for Business

Акcesуари: кабель USB і м'який чохол Колір: Pink, Blue, Beige, White / Gray

Specifications		
Об'єктив F	F2.1, 3.5, 5.6	F2.0
Відстань до об'єкта	Прибл. 40 см - ∞ (від передньої частини лінзи)	Прибл. 10 см - ∞ (від передньої частини лінзи)
Сенсор зображення	Тип 1,0-дюймовий (x2)	Тип 1/2,3 дюймовий (x2)
Ефективні пікселі сенсора	Прибл. 20 мегапікселів (x2)	Прибл. 12 мегапікселів (x2) 5376×2688
Розмір файлу фото	RAW: 7296×3648 JPEG: 6720×3360	Прибл. 11008×5504 (прибл. 60 мн) 5.5K: 5504×2752 (прибл. 15 мн) 5.7K: 5760×2880/30fps/120Mbps,64Mbps,32Mbps*9 4K: 3840×1920/60fps/120Mbps,64Mbps,32Mbps*9 4K: 3840×1920/30fps/100Mbps,54Mbps,32Mbps 2K: 1920×960/30fps/32Mbps,16Mbps,8Mbps
Розмір файлу відео	4K: 3840×1920/29.97fps/56Mbps 2K: 1920×960/29.97fps/16Mbps	4K: 3840×1920/29.97fps/56Mbps 2K: 1920×960/29.97fps/16Mbps
Потокова передача (USB)	4K: 3840×1920/29.97fps/120Mbps 2K: 1920×960/29.97fps/42Mbps	-
Формат файлу	Фото: RAW (DNG)*2, JPEG (Exif Ver.2.3) Відео: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-LC (monaural)+Linear PCM(4ch Spatial audio)) Потокова передача: Video:H.264, Audio: Linear PCM(4ch)	Фото: JPEG (Exif Ver.2.3.1) Відео: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-LC(1ch)) Потокова передача: Video: H.264, Audio: AAC-LC(1ch)
Носій запису	Внутрішня пам'ять: прибл. 51 Гб	Внутрішня пам'ять: прибл. 14GB
Кількість фото, які можна записати, час*1	Фото: RAW+ Прибл. 900 фото, JPEG Прибл. 6350 фото Відео (час на запис): Макс. 5 хвилин/макс. 25 хвилин**3*4 Відео (загальний час запису): (4K) прибл. 110 хвилин, (2K) прибл. 360 хвилин	Фото JPEG прибл. 3000 фото Відео (час на запис): Макс. 3 хв**4 Відео (загальний час запису): (4K) прибл. 32 хв, (2K) прибл. 115 хв
Швидкість затвора	Фото: [AUTO]1/25000 сек. - 1/8 сек., [пріоритет витримки]1/25000 сек. - 15 сек.*3 [Manual]: 1/25000 сек. - 60 сек.*3 Відео: [AUTO]1/25000 сек. - 1/30 сек., [пріоритет витримки, Manual]1/25000 сек. - 1/30 сек.*3 Потокова передача [AUTO]1/25000 сек. - 1/30 сек.	[AUTO]1/16000 сек. - 1/8 сек (якщо камера нерухома: до 1/2 сек.), [пріоритет витримки, пріоритет ISO] 1/16000 сек. - 15 сек., [Manual] 1/16000 сек. - 60 сек. Відео: 1/16000 сек. - 1/30 сек. Потокова передача: 1/16000 сек. - 1/30 сек.
Чутливість ISO (станд. вихідна чутливість) Компенсація експозиції	Фото, Відео: [AUTO]ISO80 - 6400, налаштування верхньої межі ISO200 - 6400, [пріоритет ISO, Manual] ISO 80 - 6400*3 Потокова передача: [AUTO]ISO80 - 6400 Фото, Відео: -2.0 - +2.0EV, крок 1/3EV*3	Фото: [AUTO] ISO64 - 1600, налаштування верхньої межі, [пріоритет ISO, Manual] ISO64 - 3200*3, Відео: [AUTO] ISO64 - 6400, налаштування верхньої межі Фото, відео: -2.0 - +2.0EV, крок 1/3EV*3
Режим балансу білого	Фото, відео: Авто, надворі, тінь, хмарно, лампа розжарювання 1, лампа розжарювання 2, флуоресцентна лампа денного світла, флуоресцентна лампа природного білого кольору, біла флуоресцентна лампа, люмінесцентна лампа кольору лампочки, під водою, Колірна температура (2500K-10000K)*11, Потокова передача: Авто	Фото, відео: Авто, надворі, тінь, хмарно, лампа розжарювання 1, лампа розжарювання 2, флуоресцентна лампа денного світла, флуоресцентна лампа природного білого кольору, біла флуоресцентна лампа, люмінесцентна лампа кольору лампочки, під водою, Колірна температура (2500K-10000K)*11
Режим зйомки	Фотої, відео: Авто, пріоритет діафрагми, пріоритет витримки, пріоритет ISO, ручний*5, Потокова передача: Авто	Фото, відео: Авто, пріоритет витримки, пріоритет ISO, ручний Потокова передача: Авто
Функції зйомки	Фото: зменшення шуму, компенсація DR, візуалізація HDR, візуалізація HDR з рук, інтервальна зйомка, інтервальна композитна зйомка, мультібркетингова зйомка, анімаційна фотозйомка, автоспуск (2~10 сек.), власні налаштування	Фото: зменшення шуму, рендеринг HDR, безперервна зйомка, зсув у часі, інтервальна зйомка, мультібркетингова зйомка, автоспуск (1~10 с), Відео: Автоспуск (1~10 сек.), власні налаштування
Попереднє налаштування		
Панель дисплея	Панель органічного світлодіодного дисплея 0,93 дюйма, 128x36 точок, функція автоматичного регулювання яскравості	Тип: 2,25-дюймовий кольоровий РК-дисплей TFT, 360 × 640 точок, функція автоматичного регулювання яскравості, Сенсорний екран: емсійний
Стандарт бездротового зв'язку	IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)*5, IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz Only), Bluetooth 4.2	IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz Only), Bluetooth 4.2
Зовнішній інтерфейс	USB Type-C, USB3.0	USB Type-C, USB3.2 gen1
Джерело живлення	Літій-іонний акумулятор (вбудований)*6	Акумулятор DB-110 (1350mAh)*6
Термін служби батареї	Фото: прибл. 300 фото*7 Відео: прибл. 60 хвилин*7	Фото: прибл. 220 фото*7 Відео: 5.7K 30fps прибл. 30 хв, 4K 30fps прибл. 55 хв*7
Зовнішні розміри	48 мм (Ш) x 132,5 мм (В) x 29,7 мм (24 мм*8) (Д)	51,7 мм (Ш) x 136,2 мм (В) x 29,9 мм (21,5 мм*8) (Д)
Вага	Прибл. 182 г	Прибл. 170 г (з акумулятором і картою пам'яті SD), прибл. 144 г (корпус)
Температурний діапазон	0°C - 40°C	0°C - 40°C

*1: Кількість фотографій і час є орієнтовними. Фактична кількість залежить від умов фотографування. *2: Одночасно можна записувати лише RAW та JPEG. *3: Для зміни режимів або конфігурації ручних налаштувань потрібен смартфон. *4: Автоматичне вимкнення, якщо внутрішня температура підвищується під час безперервної зйомки тощо. *5: залежить від регіону. *6: Зарядить акумулятор, підключивши його до ПК за допомогою USB-кабелю, що входить у комплект. *7: Кількість фотографій, які можна зробити, є орієнтовною на основі методу вимірювання RICOH. Фактична кількість залежить від умов використання. *8: Без урахування об'єктива. *9: Доступно, коли безпроводову локальну мережу вимкнено або коли живлення подається через адаптер змінного струму K-AC166* (не входить до комплекту), підключений без вставленої батареї. *10: Якщо температура в камері підвищується, зйомка автоматично завершиться. Максимальний час зйомки для запису відео 5,7K/30 кадрів/с становить прибл. 10 хвилин (за температури навколишнього середовища 25°C) через підвищення температури камери. Максимальний час трансляції 4K/30 кадрів/с у прямому ефірі становить приблизно 25 хвилин (за температури навколишнього середовища 25°C). Якщо температура в камері швидко підвищується через навіколише середовище або умови зйомки, час зйомки буде ще коротшим. *11: Колірну температуру можна встановити для режиму фото або відео. *12: Ці три попередні налаштування завантажуються на RICOH THETA SC2. *13: Кімната, яка є попередньою настройкою, що дозволяє зйомку з налаштуваннями HDR, запускається кожного разу, коли вмикається живлення. Кімната — це попередньо встановлене налаштування, завантажене на RICOH THETA SC2 for Business і передбачає зйомку за допомогою штатива, наприклад RICOH THETA Stand TD-1. Для RICOH THETA Z1 51GB і RICOH THETA X, що продаються в Японії, існує обмеження на використання деяких планів, які працюють у режимі клієнта і розробку планів.

• Adobe, Photoshop і Lightroom є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Adobe Systems Incorporated у Сполучених Штатах та інших країнах. • XnLog і XnLogit Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Ricoh Company Ltd. здійснюється за ліцензією. • USB Type-C™ є торговельною маркою USB Implementers Forum. • Цей продукт включає технологію DNG за ліцензією Adobe Systems Incorporated. • Facebook, логотип Facebook і логотип «f» є торговельними знаками або зареєстрованими торговельними марками Facebook, Inc. • Twitter, логотип Twitter, логотип Twitter «t» і Twitter blue bird є зареєстрованими торговельними марками Twitter, Inc. у США держав та інших країн. • Логотипи Instagram і Camera є товарними знаками Instagram, LLC у Сполучених Штатах та інших країнах. • YouTube і логотип YouTube є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Google LLC. • Усі інші торгові марки є власністю відповідних власників.

*Зображення, зроблені за допомогою RICOH THETA, які призначені для будь-яких інших цілей, крім особистого, не можна використовувати без дозволу відповідо до прав, визначених у Законі про авторське право. Будь ласка, будьте обережні, оскільки можуть бути обмежені фотографія навіть для особистого задоволення в таких випадках, як: демонстрації, вистави та виставки. Зображення, зроблені з метою отримання авторських прав, також не можуть використовуватися поза межами використання авторських прав, як це передбачено Законом про авторське право. Цей пристрій є пристроєм інформаційних технологій класу В, заснованим на стандартах Добровільної контрольної ради щодо перешкоди від обладнання інформаційних технологій (VCCI). Цей пристрій було створено для домашнього використання, але перешкоди прийому можуть виникнути, якщо він використовується поблизу радіо чи телевізора. Будь ласка, використовуйте пристрій правильно відповідно до інструкцій. • Кольори фактичного продукту можуть дещо відрізнятися від кольорів у каталозі з причин друку. • Будь ласка, перевірте номер продукту, коли ви купуєте цей продукт. • Технічні характеристики, ціна, дизайн і деталі можуть бути змінені без попередження. • Усі записані дані каталогу захищені авторським правом. Отже, ні всі, ні частина даних не можуть бути скопійовані або передані без дозволу. Це лише для особистого перегляду. Будь ласка, не використовуйте його для будь-яких інших цілей.

Опційні акcesуари



RICOH THETA Stand TD-1



RICOH THETA Stand TD-2



RICOH THETA Stick TM-2



RICOH THETA Stick TM-3



RICOH THETA Stand Weight TT-1



RICOH THETA Smartphone Holder TO-1



Remote Control TR-1



SC2 TL-1 TL-2 X TL-3

Lens Cap TL-1/TL-2/TL-3



SC2 Soft Case TS-1
•White •Black



SC2 Semi-hard Case TS-2



SC2 Hard Case TH-2



Z1 X SC2 Extension Adapter TE-2



Z1 X SC2 Attachment for Strap AT-1
•Silver •Gray •Green
•Blue •Orange



Z1 X SC2 RICOH THETA Smartphone Holder TO-1



SC2 Soft Case with Strap TS-3



X Rechargeable Battery

DB-110

Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33

Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua

www.megatrade.ua

