



Simon|400


Simon|K45

ОКРЕМІ
РОЗЕТКИ

simon



НОВІ РОБОЧІ ПРОСТОРИ

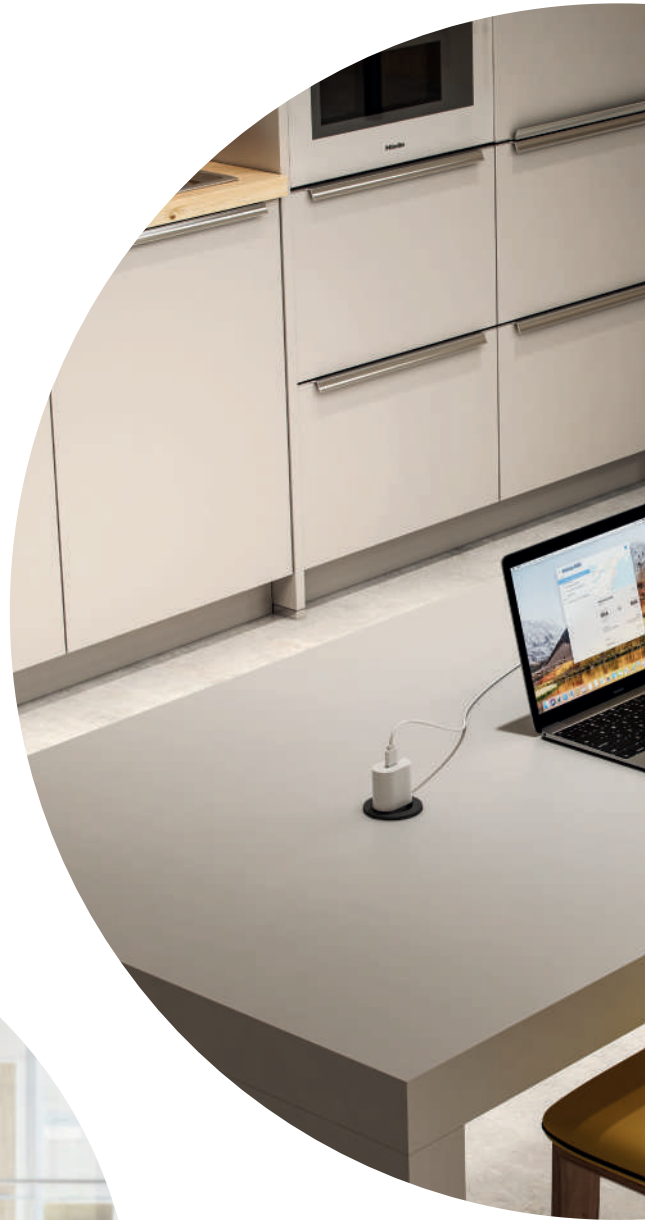



НОВІ РОБОЧІ ПРОСТОРИ

В останні роки робочі простори еволюціонували від столів, розташованих у кабінках, до відкритих середовищ, які демократизують простір і ставлять людей у центр уваги.

У світі, що постійно переживає технологічні трансформації, справжня цінність походить від цих змін: мотивація та продуктивність працівників зростають завдяки співпраці та обміну ідеями, тим самим зміцнюючи стосунки між командами.

Після пандемії COVID у робочі простори інтегрували елементи дому, щоб зробити повсякденне життя комфортнішим та гостиннішим. Щоб заохотити людей повертатися до офісу, робоче середовище було реорганізовано з акцентом на гнучкість та сприяння мобільності між різними зонами.

Робочі простори було
реорганізовано
з метою забезпечення
гнучкості та
сприяння **мобільності**.





Планування дизайну з використанням мобільних меблів має вирішальне значення для адаптації до різних потреб.

Робочі простори перетворилися на відкриті середовища, що заохочують взаємодію та породжують цінні нові ідеї. Гнучкий дизайн є ключем до адаптації до різних завдань та обладнання, що дозволяє легко змінювати простір за допомогою мобільних меблів.


Коридори тепер займають центральне місце завдяки різноманітнішим меблям. Від диванів та неформальних зон для зустрічей, що сприяють творчості, до приватних кабінок для відеодзвінків або моментів концентрації. Тихі простори також обладнані кріслами, призначеними для роздумів та продуктивності.

Благополуччя на роботі є надзвичайно важливим. Саме тому ми включили зони відпочинку та релаксації, щоб зменшити втому та покращити якість життя. Простори, де перерви не лише відновлюють енергію, але й можуть сприяти появі нових ідей та співпраці.

Добре організоване робоче середовище мотивує людей та сприяє розвитку компанії.



Simon, йдучи в ногу з трансформацією робочих просторів, розширює свою колекцію меблевих рішень, щоб пристосуватися до нових потреб. Пропозиція включає різноманітні варіанти підключення для робочих місць у відкритих просторах, системи електроживлення для допоміжних меблів та спеціальні рішення для м'яких сидінь. Усі вони відрізняються компактным дизайном та охайним зовнішнім виглядом.

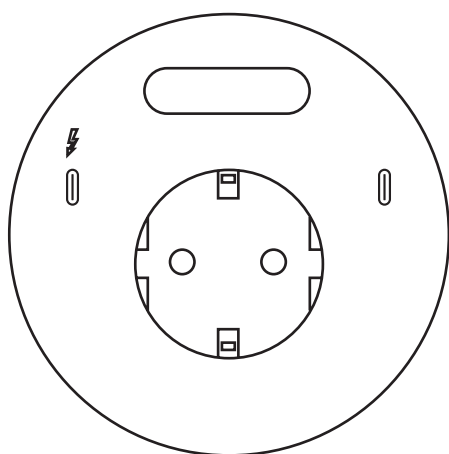

Кругла конструкція дозволяє оптимально використовувати простір, органічно вписуючись у меблі та робочу зону, усуваючи перешкоди та покращуючи зручність користування.

РІШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ ПРИМІЩЕНЬ

У колекції представлено три розміри, залежно від робочого простору, який потрібно забезпечити електропостачанням:



Flash 90

призначений як для нових робочих просторів відкритого типу (таких як острівні робочі місця, система «гарячих» робочих місць або коворкінг), так і для традиційних робочих місць, оскільки забезпечує найважливіші потреби у підключенні, займаючи мінімум місця.



Flash 60

призначений для підключення до електромережі відкритих робочих просторів та допоміжних меблів (просторів для спільної роботи, неформальних кімнат для нарад, кабінки) за допомогою USB-роз'ємів з різними функціональними можливостями.



Flash 30

призначений для підключення до електромережі м'яких сидінь або меблів (конференц-зали, кабінки, столи), займаючи мінімум місця.





ЗАСТОСУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ



Офіси

Flash 90 забезпечує основні потреби у підключенні робочих станцій, займаючи мінімум місця.



Аудиторії

Flash 60 забезпечує електроживлення в меблях завдяки окремим розеткам та USB-роз'ємам для заряджання або повного підключення.



Кімнати для переговорів

Flash 30 підтримує зарядку через USB потужністю до 100 Вт і є універсальним рішенням для робочого місця з одним роз'ємом USB Type-C, при цьому займаючи мінімум місця.



Освітні центри

Flash 90 поєднує в собі функції живлення, зарядки ноутбука через USB та комплексного рішення для робочого місця в компактному корпусі.



Готелі

Flash 60 дозволяє користувачам підключити до електромережі меблі основні або допоміжні (вітальні кімнати, конференц зали, стенди) за допомогою окремих розеток та USB-портів з різними функціональними можливостями.



Будинки

Flash 30 може похвалитися різними варіантами зарядки через USB-порт у невеликому корпусі для інтеграції в меблі або м'які сидіння.








Розумна зарядка

Моделі з функцією заряджання через USB-порти підтримують найпоширеніші протоколи заряджання (Fast Charge, Power Delivery...) для зв'язку з пристроєм для заряджання та скорочення часу заряджання. Модельний ряд доступний з різною потужністю зарядки, що досягає 100 Вт.



Бездротова зарядка

Асортимент включає модель для бездротової зарядки пристрою* без потреби в кабелі. Ідеально підходить для конференц-залів або громадських місць з великим потоком відвідувачів, таких як зали очікування тощо.



* Для заряджання пристрій має бути сумісним із цією системою бездротової зарядки

КОЛЕКЦІЯ ПРОДУКТІВ



Flash 90



Flash 60



Flash 30

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Продукт сумісний з найпоширенішою товщиною меблів (8-47 мм) і кріпиться за допомогою металевих затискачів, що робить конструкцію міцнішою та надійнішою. Крім того, кожен елемент виробу виготовлено з високоміцних матеріалів, що забезпечує більш надійне та міцне кріплення.



Виріб має дренажну систему, призначену для видалення будь-якої рідини, яка могла потрапити внаслідок випадковості, запобігаючи її накопиченню та відновлюючи функціональність пристрою.



Ви можете швидко встановити елемент в меблі завдяки круглій формі, розмір якого дозволяє вирізати отвір коронками стандартного діаметра.



Сумісний з технологією числового програмного керування для забезпечення встановлення у потрібному місці.



Компоненти підключаються зовні знизу, що спрощує технічне обслуговування, ремонт та модернізацію виробу.

Існують версії, що передбачають можливість підключення стандартних кабелів (клавіатура, миша, монітор, передача даних тощо), завдяки чому робочу станцію можна модифікувати в подальшому.



Конструкція внутрішньої частини виробу забезпечує найкращу передачу даних та мультимедійні з'єднання завдяки оптимальному радіусу вигину кабелів.

ГОТОВІ РІШЕННЯ



Колекція продукції може похвалитися різноманітними конфігураціями для задоволення різних потреб.



Мінімалістичний дизайн

Висувні розетки S400 (у версіях із заземленням типу Schuko) забезпечують більш охайний вигляд - ця конструкція запобігає осіданню пилу та дрібних частинок на дні розетки та полегшує її чищення.



Глобальні проекти

Електричні розетки доступні з найпопулярнішими міжнародними стандартами (Schuko, французький, британський, датський, швейцарський, італійський, ізраїльський тощо), ідеально підходять для міжнародних проєктів, що вимагають уніфікованого зовнішнього вигляду.



Один роз'єм

Зарядка через USB Type-C потужністю до 100 Вт та повна функціональність підключення (через приховану міні-док-станцію) за допомогою єдиного роз'єму USB Type-C, що дозволяє зменшити кількість видимих кабелів на столі.

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ



Під час розробки продукту дизайнери враховували можливість налаштування певних компонентів відповідно до потреб замовника.

Крім того, завдяки розміщенню з'єднань зовні корпусу, компоненти можна легко замінити або відремонтувати для покращення продуктивності.

Використання зображення роз'єму USB Type-C дозволяє налаштувати режим роботи роз'єму, вибрати один із різних режимів заряджання (20 Вт, 100 Вт тощо) або скористатися універсальним рішенням для робочого місця.



Ми пропонуємо можливість індивідуальної настройки виробу, коли потрібні специфічні роз'єми для передачі даних або мультимедіа, завдяки нашому асортименту доступних роз'ємів (HDMI, DisplayPort, USB-A та C, RJ45 тощо) або будь-якого іншого типу роз'єму, що підтримує систему фіксації Keystone.



Оскільки роз'єм USB Type-C має різноманітне використання, ми пропонуємо можливість індивідуального вибору кількості (одна або дві одиниці) та типу виробу (зарядка через USB або повна функціональність), що дозволяє вам обирати різні рівні потужності зарядки (20 Вт, 100 Вт тощо).

ПЕРЕДОВЕ РІШЕННЯ ДЛЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ З ІНТЕГРОВАНОЮ МІНІ-ДОК-СТАНЦІЄЮ

Розвиток гнучких форм роботи вимагає універсальних та адаптивних рішень. Саме тому лінійка Flash включає міні-док-станцію — компактний пристрій, що забезпечує будь-якому робочому місцю повну функціональність підключення.


Її інтеграція дозволяє користувачам підключати різні пристрої, не турбуючись про сумісність чи зміни інфраструктури.

Міні-док-станція виконує функцію універсального USB-C хаба, забезпечуючи передачу даних, зарядку, підключення USB-пристроїв та проекцію за допомогою одного підключення. Він сумісний з різними брендами та операційними системами, забезпечуючи користувачам безперебійну та зручну роботу.



Максимальна продуктивність
завдяки правильному підключенню

Порт USB-C може мати різні функції (передача даних, заряджання, проекція тощо), тому вкрай важливо переконавшись, що пристрій, підключений до міні-док-станції, має символ блискавки, який гарантує повну функціональність.

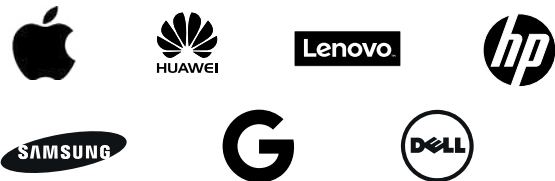

Універсальні можливості
підключення для гнучкого офісу

Міні-док-станція сумісна з більшістю виробників комп'ютерів, оснащених портом USB-C, зокрема Apple, Huawei, Lenovo, HP, Dell, Samsung та Google. Вона зберігає функціональність підключень, що дозволяє в майбутньому змінювати пристрої без необхідності змінювати інфраструктуру робочого місця.



Швидке та безпомилкове встановлення

Виріб поставляється повністю зібраним і підключеним, з патч-кордом довжиною 20 см та триполюсним швидкороз'ємним з'єднувачем. Залежно від моделі, компоненти з'єднуються за допомогою системи «штекер-гніздо», що забезпечує швидкий, точний, безінструментальний та безпомилковий монтаж.



Дизайн, який адаптується до будь-якого простору

Колекція Flash доступна у двох варіантах оздоблення: чорному та білому, що дозволить їй бездоганно вписатися в будь-яке сучасне робоче середовище.



Енергоефективний та сумісний з пристроями різних виробників

Міні-док-система живлення сумісна з більшістю комп'ютерів, які використовують USB-C для заряджання, включно з Apple, Huawei, Lenovo, HP, Dell, Samsung, Acer та Asus, і це лише деякі з них. Блок живлення постачається окремо.



Windows



MacOS



Linux



Android

HarmonyOS

Простота у використанні: Plug & Play без зайвих клопотів

Не потрібно встановлювати програмне забезпечення чи драйвери. Ви можете просто підключити його та почати працювати, оскільки він повністю сумісний з найпоширенішими операційними системами: Windows, MacOS, Linux, iPadOS, Android (OTG) та HarmonyOS.





1 / Роз'єм USB Type-C для заряджання:

Доступний з різним рівнем потужності та з підтримкою найпоширеніших протоколів заряджання.

2 / Електрична розетка з висувною кришкою:

Забезпечує охайний зовнішній вигляд, запобігаючи осіданню пилу та дрібних частинок на дні розетки.

3 / Знімна передня кришка:

Дозволяє користувачам здійснювати технічне обслуговування та змінювати орієнтацію виробу без необхідності його демонтажу.

4 / Кабельний вивід:

Забезпечує одночасний доступ до найпоширеніших елементів кабельного підключення (клавіатура, миша, дисплей, кабелі передачі даних тощо); має закруглені кути для запобігання пошкодженням та конструкцію з перехідником, що забезпечує видимість і доступність головки роз'єму.

5 / Роз'єм USB Type-C для VDM або заряджання:

Залежно від обраної моделі доступні різні функції.

6 / Металеві затискачі:

Забезпечують більшу міцність кріплення конструкції та підходять для меблів із найпоширенішими товщинами (8–47 мм).

7 / Постачання готового виробу та електропроводки:

Поставляється у вигляді комплексу з підключеним патч-кордом довжиною 20 см та 3-контактним швидкороз'ємним з'єднувачем.

8 / З'єднання компонентів "штекер-гніздо":

Воно з'єднує різні компоненти виробу без використання будь-яких інструментів і дозволяє користувачам замінювати або оновлювати компоненти без помилок з'єднання.

9 / Вбудовування дренажної системи в основу:

Відводить рідину, що потрапила всередину, тим самим запобігаючи її накопиченню та, зрештою, відновлюючи працездатність виробу.

10 / Обробка меблів із використанням різальних корон:

Звичайні різальні корони стандартного діаметра забезпечують швидке та безпомилкове вирізання отворів для встановлення виробів у меблях під час монтажу.

11 / Іконографія для ідентифікації функціональності:

Кожна лінійка може похвалитися різними конфігураціями з різними функціями, позначеними піктограмами та маркуванням (заряджання, повна сумісність тощо).

12 / Приховані з'єднання:

Серії Flash 90 та Flash 60 оснащені захисною кришкою, яка приховує з'єднання та запобігає потраплянню пилу й дрібних частинок.

13 / Розроблено для того, щоб займати якомога менше місця:

Оптимізує корисну робочу зону, щоб жоден елемент не заважав роботі.

Flash

FLASH 90 S400

З ВБУДОВАНОЮ РОЗЕТКОЮ SCHUKO

	Артикул 43331001	Колір -130 -138	Опис Меблева розетка Ø90мм 230V 16A Schuko висувна, зарядним пристроєм USB-C 20W та кабельним вводом.
	Артикул 43351001	Колір -130 -138	Опис Меблева розетка Ø90мм 230V 16A Schuko висувна, зарядним пристроєм USB-CC max. 100W на 1 порт або 65W+30W на 2 порти, та кабельним вводом.
	Артикул 43332301	Колір -130 -138	Опис Меблева розетка Ø90мм 230V 16A Schuko висувна, портом USB-C DATA для підключення міні-док-станції (*) 3xUSB-A 3.0 + 1xRJ45 cat.6 + 1xHDMI 2.0 (у комплекті), зарядним пристроєм USB-C 20W та кабельним вводом (**).
	Артикул 43333301	Колір -130 -138	Опис Меблева розетка Ø90мм 230V 16A Schuko висувна, портом USB-C DATA для підключення міні-док-станції (*) 3xUSB-A 3.0 + 1xRJ45 cat.6 + 2xHDMI 2.0 (у комплекті), зарядним пристроєм USB-C 20W та кабельним вводом (**).
	Артикул 43390003	Колір -030 -038	Опис Меблева розетка індукційна Ø90мм зарядний пристрій 15W (бездротова).

(*) Продукт включає патч-корд USB Type-C для підключення міні-док-станції до комп'ютера

(**) Блок живлення постачається окремо

FLASH 90 K45

3 НЕВИСУВНОЮ РОЗЕТКОЮ SCHUKO

	Артикул KR3310023	Колір /9 /14	Опис Меблева розетка Ø90мм 230V 16A Schuko, зарядним пристроєм USB-C 20W та 1xRJ45 cat.6 UTP.
	Артикул KR3310013	Колір /9 /14	Опис Меблева розетка Ø90мм 230V 16A Schuko, зарядним пристроєм USB-C 20W та 1xRJ45 Keystone.
	Артикул KR3510001	Колір /9 /14	Опис Меблева розетка Ø90мм 230V 16A Schuko, зарядним пристроєм USB-CC max. 100W на 1 порт або 65W+30W на 2 порти, та кабельним вводом.
	Артикул KR3311301	Колір /9 /14	Опис Меблева розетка Ø90мм 230V 16A Schuko, портом USB-C DATA для підключення міні-док-станції (*) 3xUSB-A 3.0 + 1xRJ45 cat.6 + 1xHDMI 2.0 (у комплекті), зарядним пристроєм USB-C 20W та кабельним вводом (**).
	Артикул 43390003	Колір -030 -038	Опис Меблева розетка індукційна Ø90мм зарядний пристрій 15W (бездротова).

(*) Продукт включає патч-корд USB Type-C для підключення міні-док-станції до комп'ютера

(**) Блок живлення постачається окремо

FLASH 60 S400

БЕЗ ЕЛЕКТРИЧНОЇ РОЗЕТКИ

	Артикул 43100004	Колір -030 -038	Опис Меблевий кабельний ввід Ø60мм.
	Артикул 43120200	Колір -130 -138	Опис Меблева розетка Ø60мм зарядний пристрій USB-AC 18W із підтримкою швидкої зарядки, з QuickConnect підключенням.
	Артикул 43150001	Колір -030 -038	Опис Меблева розетка Ø60мм зарядний пристрій USB-CC max.100W на 1 порт або 65W+30W на 2 порти, та кабельним вводом.
	Артикул 43134001	Колір -030 -038	Опис Меблева розетка Ø60мм з портом USB-C DATA для підключення міні-док-станції (*) 3xUSB-A 3.0 + 1xRJ45 cat.6 + 1xHDMI 2.0 (у комплекті), зарядним пристроєм USB-C 20W та кабельним вводом (**).

АКСЕСУАРИ

	Артикул 43100002	Колір -130 -138	Опис Магнітна захисна кришка для меблевого USB зарядного пристрою Ø60мм.
---	----------------------------	---------------------------	---

(*) Продукт включає патч-корд USB Type-C для підключення міні-док-станції до комп'ютера

(**) Блок живлення постачається окремо

FLASH 60 S400

З ЕЛЕКТРИЧНОЮ РОЗЕТКОЮ

	Артикул	Колір	Опис
	43101002	-130 -138	Меблева розетка Ø60мм 230V 16A Schuko.
	Артикул	Колір	Опис
	43101002	-230 -238	Меблева розетка Ø60мм 230V 16A French.

АКСЕСУАРИ

	Артикул	Колір	Опис
	43100001	-130 -138	Магнітна захисна кришка для електричної меблевої розетки Ø60мм.

FLASH 30 S400

БЕЗ ЕЛЕКТРИЧНОЇ РОЗЕТКИ



Артикул	Колір	Опис
43210003	-030 -038	Меблева розетка Ø30мм зарядний пристрій USB-C 20W.



Артикул	Колір	Опис
43240003	-030 -038	Меблева розетка Ø30мм зарядний пристрій USB-C 100W.



Артикул	Колір	Опис
43204303	-030 -038	Меблева розетка Ø30мм з портом USB-C DATA для підключення міні-док-станції (*) 3xUSB-A 3.0 + 1xRJ45 cat.6 + 1xHDMI 2.0 (у комплекті) (**).

(*) Продукт включає патч-корд USB Type-C для підключення міні-док-станції до комп'ютера

(**) Блок живлення постачається окремо

FLASH 90 S400

АКСЕСУАРИ

Next release	Артикул	Колір	Опис
	43300009	-030 -038	Захисна кришка.

FLASH 90 K45

АКСЕСУАРИ

Next release	Артикул	Колір	Опис
	KR3000009	/9 /14	Захисна кришка.

FLASH 90 K45

АКСЕСУАРИ



Артикул	Колір	Опис
CJ645UFW	-	Модуль RJ45 типу Keystone кат.6 UTP прохідний «мама-мама», білий.



Артикул	Колір	Опис
CJ645UF	-	Модуль RJ45 типу Keystone кат.6 UTP прохідний «мама-мама», чорний.



Артикул	Колір	Опис
CJ645FF	-	Модуль RJ45 типу Keystone кат.6 FTP прохідний «мама-мама».

FLASH 90 K45

АКСЕСУАРИ

	Артикул	Колір	Опис
	CJHDMIA21FW	-	Модуль HDMI 2.1 типу Keystone прохідний «мама-мама», білий.
	Артикул	Колір	Опис
	CJHDMIA21F	-	Модуль HDMI 2.1 типу Keystone прохідний «мама-мама», чорний.
Next release	Артикул	Колір	Опис
	CJDPOR1XFW	-	Модуль адаптер Mini DisplayPort - DisplayPort 2.1 типу Keystone прохідний «мама-мама», білий.
Next release	Артикул	Колір	Опис
	CJDPOR1XF	-	Модуль адаптер Mini DisplayPort - DisplayPort 2.1 типу Keystone прохідний «мама-мама», чорний.
	Артикул	Колір	Опис
	CJUSBA30FW	-	Модуль USB-A 3.0 типу Keystone прохідний «мама-мама», білий.
	Артикул	Колір	Опис
	CJUSBA30F	-	Модуль USB-A 3.0 типу Keystone прохідний «мама-мама», чорний.
	Артикул	Колір	Опис
	CJUSBC32FW	-	Модуль USB-C 3.2 типу Keystone прохідний «мама-мама», білий.
	Артикул	Колір	Опис
	CJUSBC32F	-	Модуль USB-C 3.2 типу Keystone прохідний «мама-мама», чорний.

FLASH 90 З МІНІ-ДОК-СТАНЦІЄЮ

АКСЕСУАРИ

	Артикул	Колір	Опис
	CR6100121150201	/14	Блок живлення 230V із QuickConnect підключенням, зарядний пристрій USB-C PD 100W, роз'єм USB-C Thunderbolt (блок необхідний для живлення комплектів S400 та K45 із міні-док-станцією).
	Артикул	Колір	Опис
	MU222215	-	Високошвидкісний з'єднувальний кабель HDMI 2.0 «тато-тато» 1.5м, роздільна здатність 4K 60Hz.

FLASH 90, FLASH 60 ТА FLASH 30

АКСЕСУАРИ

	Артикул	Колір	Опис
	CR6020	/14	З'єднувальний кабель із заземленням з вилкою та 3-контактним гніздовим роз'ємом QuickConnect «мама», 2м, ПВХ, перетин 3х2,5мм ² .
	CR1020		З'єднувальний кабель із заземленням з вилкою та 3-контактним гніздовим роз'ємом GST18 «мама», 2м, ПВХ, перетин 3х1,5мм ² .
	CR4020	/14	З'єднувальний кабель із заземленням з 3-контактним гніздовим роз'ємом QuickConnect «мама», 2м, ПВХ, перетин 3х2,5мм ² .
	Артикул	Колір	Опис
	CR2010	/14	З'єднувальний кабель із заземленням з 3-контактним гніздовим роз'ємом QuickConnect «мама» та 3-контактним штекерним роз'ємом QuickConnect «тато», 1м, ПВХ, перетин 3х2,5мм ² .
	CR2020	/14	З'єднувальний кабель із заземленням з 3-контактним гніздовим роз'ємом QuickConnect «мама» та 3-контактним штекерним роз'ємом QuickConnect «тато», 2м, ПВХ, перетин 3х2,5мм ² .
	CR2030	/14	З'єднувальний кабель із заземленням з 3-контактним гніздовим роз'ємом QuickConnect «мама» та 3-контактним штекерним роз'ємом QuickConnect «тато», 3м, ПВХ, перетин 3х2,5мм ² .
	CR2040	/14	З'єднувальний кабель із заземленням з 3-контактним гніздовим роз'ємом QuickConnect «мама» та 3-контактним штекерним роз'ємом QuickConnect «тато», 4м, ПВХ, перетин 3х2,5мм ² .

FLASH 90 З МІНІ-ДОК-СТАНЦІЄЮ

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



Артикул	Колір	Опис
CLUSBC32GEN2	-	Запасний з'єднувальний кабель USB-C 3.2 «тато-тато» 2м (для підключення міні-док-станції до комп'ютера).



Приклад
комплектації










Артикул	Колір	Кількість	Опис
43332301	-138	1	- Меблева розетка Ø90мм 230V 16A Schuko висувна, портом USB-C DATA для підключення міні-док-станції 3xUSB-A 3.0 + 1xRJ45 cat.6 + 1xHDMI 2.0 (у комплекті), зарядним пристроєм USB-C 20W та кабельним вводом.
CR6100121150201	/14	1	- Блок живлення 230V із QuickConnect підключенням, зарядний пристрій USB-C PD 100W, роз'єм USB-C Thunderbolt (блок необхідний для живлення комплектів S400 та K45 із міні-док-станцією).
CR6020	/14	1	- З'єднувальний кабель із заземленням з вилкою та 3-контактним гніздовим роз'ємом QuickConnect «мама», 2м, ПВХ, перетин 3x2,5мм2.

Технічна інформація

SIMON 400

FLASH 90, FLASH 60 ТА FLASH 30 ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ В МЕБЛЯХ

- Виріб розроблено відповідно до вимог безпеки Директиви 2006/95/ЄС (Низька напруга) згідно зі стандартом UNE-EN 60.670-23
- Маркований товар 
- Виріб виготовлено з термопластичних, самозатухаючих та безгалогенних матеріалів, що гарантує відсутність поширення полум'я у разі пожежі та низьку токсичність у разі виділення диму.
- Опір ізоляції: $> 5 M\Omega$ при напрузі 500V.
- Рівень захисту від пилу та рідин: IP4X.
- Діапазон температур під час монтажу: від -5 до $+60$ °C.
- Макс. температура під час використання: $+60$ °C.
- Електрична міцність: відсутність пробів та контурів при напрузі 2000V, частоті 50Hz протягом 1 хвилини.

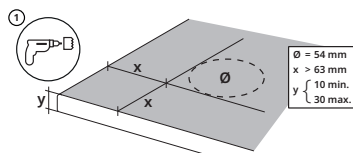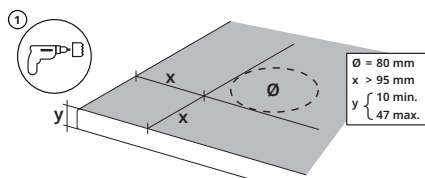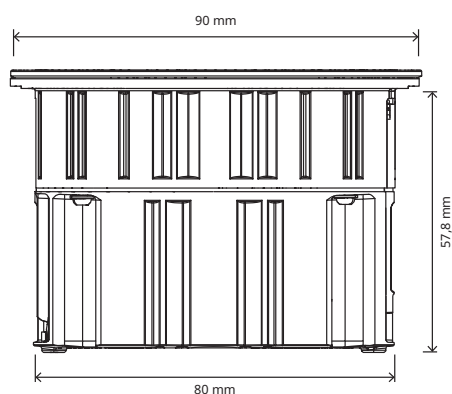

SIMON K45




FLASH 90 ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ В МЕБЛЯХ

Виріб розроблено відповідно до вимог безпеки Директиви 2006/95/ЄС (Низька напруга) згідно зі стандартом UNE-EN 60.670-23

- Маркований товар 

- Виріб виготовлено з термопластичних, самозатухаючих та безгалогенних матеріалів, що гарантує відсутність поширення полум'я у разі пожежі та низьку токсичність у разі виділення диму.

- Опір ізоляції: $> 5\text{M}\Omega$ при напрузі 500V.
- Рівень захисту від пилу та рідин: IP4X.
- Діапазон температур під час монтажу: від -5 до $+60$ °C.
- Макс. температура під час використання: $+60$ °C.
- Електрична міцність: відсутність пробоїв та контурів при напрузі 2000V, частоті 50Hz протягом 1 хвилини.

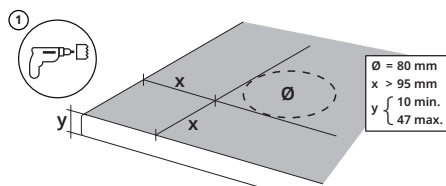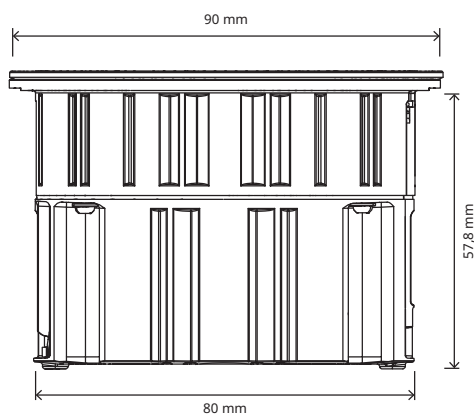

SIMON 400 + SIMON K45

FLASH МОДЕЛЬ З МІНІ-ДОК-СТАНЦІЄЮ

- Міні-док-станція з повною підтримкою одночасного підключення (передача даних, зарядка, підключення через USB та виведення зображення на екран) із зарядним портом USB-C PD IN потужністю 100W.

- Маркований товар 

- Технічні характеристики:

Підключення пристрою через роз'єм USB Type-C

3 порти USB-A версії 3.0 з максимальною швидкістю 5Gbps


1 порт Ethernet RJ45 1Gbps / 100Mbps / 10Mbps (еквівалент RJ45 категорії 6 UTP)

1 або 2 порти HDMI версії 2.0 (залежно від моделі), сумісні з роздільною здатністю до 4K при 60Hz (*)


- Споживання: 15W.

РОЗМІРИ МІНІ-ДОК-СТАНЦІЙ:

1 роз'єм HDMI

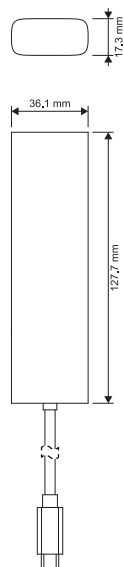

2 роз'єми HDMI

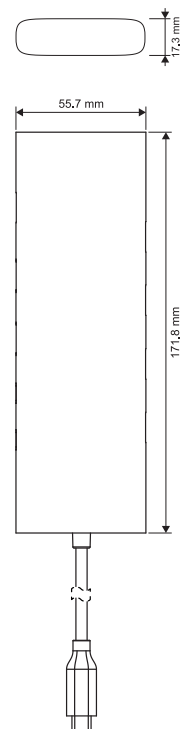

(*) Версія міні-док-станції з 2 роз'ємами HDMI включає:

- 1 роз'єм з роздільною здатністю 4K при 60Hz


- 1 роз'єм з роздільною здатністю 4K при 30Hz

БЛОК ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ВЕРСІЙ З МІНІ-ДОК-СТАНЦІЄЮ

- Зарядний блок живлення з роз'ємом USB Type-C PD потужністю 100W для використання з версіями з міні-док-станцією.
- Маркований товар **CE**
- Вхід: AC 100-240V, 50/60Hz, 2.3A (макс.).
- Вихід:
 - порт USB-C DC 5.0-20.0V, 5.0A (макс.) / 100W
 - порт USB-A DC 5.0V, 2.4A (макс.) / 12W
- Вбудована технологія випрямлення, що підвищує ефективність швидкої зарядки шляхом перетворення коливань напруги у стабільну напругу, забезпечуючи потужність до 100W + 12W.
- Захист від перевантаження по струму, перенапруги, короткого замикання та перегріву.
- Виготовлений із матеріалів найвищої якості та пройшов суворі випробування на працездатність, щоб гарантувати безпеку пристрою та повне заряджання.
- Сертифіковано RoHS, CE та FCC.
- Сумісний з Apple, Samsung, Dell, HP, Huawei, Lenovo, Asus, Acer та більшістю ноутбуків із системою живлення на основі роз'ємів USB Type-C.


Art. No:

CR6100121150201/14

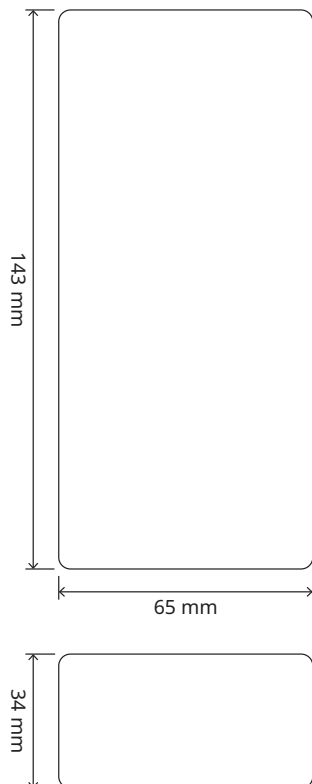


ВЕРСІЇ FLASH ІЗ ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ USB TYPE-C ПОТУЖНІСТЮ 100W

- Подвійний зарядний пристрій з технологією GaN потужністю 100W через два порти USB.
 - Маркований продукт **CE**
 - Продукт із технологією GaN зменшує виділення тепла та забезпечує більш ефективну зарядку.
 - Має вбудований алгоритм штучного інтелекту для інтелектуального розподілу потужності між портами.
 - Максимальна вихідна потужність 100W, якщо підключено лише порт USB Type-C, зазначений на виробі.
- Якщо обидва USB-роз'єми підключено одночасно, 100W розподіляються у співвідношенні 65W + 30W.
- Технічні характеристики:
 - Вхід: AC 100-240V, 50/60Hz, 2.0A (макс.)
 - Вихід:
 - порт USB-C DC 5.0V, 3.0A / DC 9.0V, 3.0A / DC 12.0V, 3.0A / DC 15.0V, 3.0A / DC 20.0V, 3.25A / DC 20.0V, 5.0A
 - порт USB-A DC 5.0V, 3.0A / DC 9.0V, 3.0A / DC 12.0V, 2.5A
 - Загальна вихідна потужність: 100W макс.
 - Має захист від перевантаження по струму, перенапруги, короткого замикання та перегріву.
 - Виготовлено з матеріалів найвищої якості та пройдено суворі випробування на працездатність, щоб гарантувати безпеку пристрою та повне заряджання.
 - Сертифіковано RoHS, CE та FCC.
 - Сумісний з Apple, Samsung, Dell, HP, Huawei, Lenovo, Asus, Acer та більшістю ноутбуків із системою живлення на основі роз'ємів USB Type-C.
-

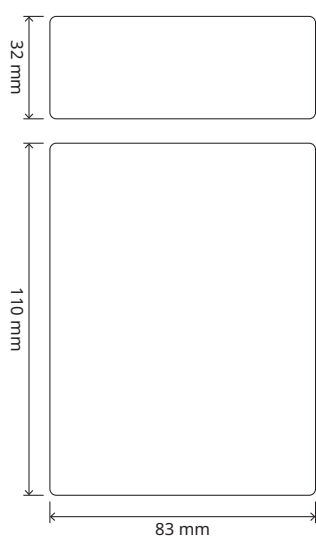

ВЕРСІЇ FLASH ІЗ ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ USB TYPE-C ПОТУЖНІСТЮ 20W

- Зарядний пристрій із підтримкою протоколів швидкої зарядки та Power Delivery потужністю 20W через порт USB Type-C.
 - Маркований продукт **CE**
 - Оснащений мікросхемою, що регулює кількість енергії, необхідної пристрою для заряджання.
 - Максимальна вихідна потужність 20W, коли підключено лише порт USB Type-C, зазначений на виробі.
 - Технічні характеристики:
 - Вхід: AC 100-240V, 50/60Hz, 3.0A (макс.)
 - Вихід: порт USB-C DC 5.0V, 3.0A / DC 9.0V, 2.2A / DC 12.0V, 1.7A
 - Загальна вихідна потужність: 20W макс.
 - Має захист від перевантаження по струму, перенапруги, короткого замикання та перегріву.
 - Виготовлено з матеріалів найвищої якості та пройшло ретельне тестування, щоб гарантувати безпеку та повну зарядку пристрою.
-

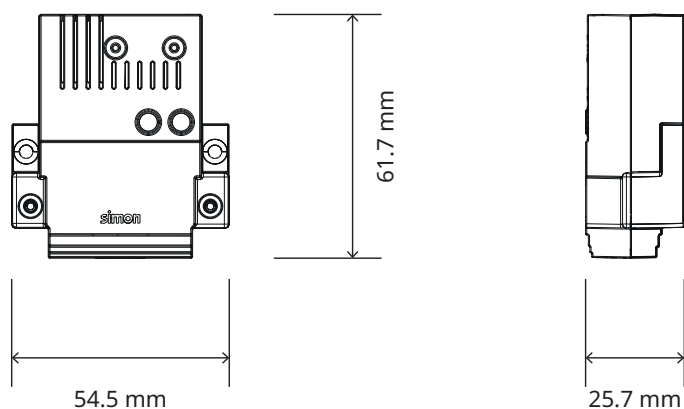


simon
LIGHT UP EMOTIONS

www.simonelectric.com



MEGATRADE
project distribution

Офіційний дистриб'ютор
Simon в Україні



вул. Костянтинівська, 74-А
м. Київ, 04080, Україна
тел.: +380 (44) 538-00-06
E-mail: office@megatrade.ua
www.megatrade.ua